



# NOZZLE

## Full conical Type

# Super Flat Nozzle

ドリフトの少ない均一散布を実現

### SFシリーズ



スーパーフラット 460



ショート 全長:270mm

スーパーフラット 508 / 515 / 530

スタンダード 全長:800mm

### Feature 特徴

- 01 充円錐<sup>※1</sup>で、均一な散布ができます。
- 02 ノズルヘッドのみの交換ができます。(SF460を除く)
- 03 少水量散布からリッター散布までをカバー  
ノズルパターン:自在散水、SF460~508まで

※1:円錐形状で、中抜け(ドーナツ状)がないノズルパターンです

#### スーパーフラット508 (ノズル先端色:ブルー)

|            |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|
| 先端圧 (MPa)  | 0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.8  | 1    |
| 水量 (L/min) | 6.16 | 7.19 | 8.17 | 10.5 | 11.6 |

#### スーパーフラット515 (ノズル先端色:シルバー)

|            |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|
| 先端圧 (MPa)  | 0.4  | 0.5  | 0.8  | 1    | 1.5  |
| 水量 (L/min) | 13.6 | 15.4 | 19.2 | 21.5 | 26.2 |

#### スーパーフラット530 (ノズル先端色:レッド)

|            |      |      |     |      |      |
|------------|------|------|-----|------|------|
| 先端圧 (MPa)  | 0.4  | 0.5  | 0.8 | 1    | 1.5  |
| 水量 (L/min) | 26.5 | 30.2 | 38  | 43.1 | 52.8 |

#### スーパーフラット460

|            |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 先端圧 (MPa)  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 水量 (L/min) | 46  | 59  | 69  | 78  | 101 |



SF508




SF515



SF530



SF460

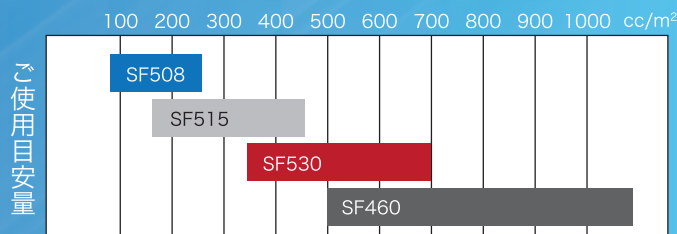

**HATSUTA**

初田拡撒機株式会社 [https:// hatsuta-ksk.co.jp/](https://hatsuta-ksk.co.jp/)

本社

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1丁目5番58号  
TEL.06(6472)3857 FAX.06(6471)6336

東京営業所

〒121-00836 東京都足立区入谷2-19-4 サンライズマンション401  
TEL.03(3897)8095 FAX.03(3897)8097