


ハツタ 本機パーツリスト

HW-6000DX-D II (D-1005)

HW-6000DX-G (EH-65)

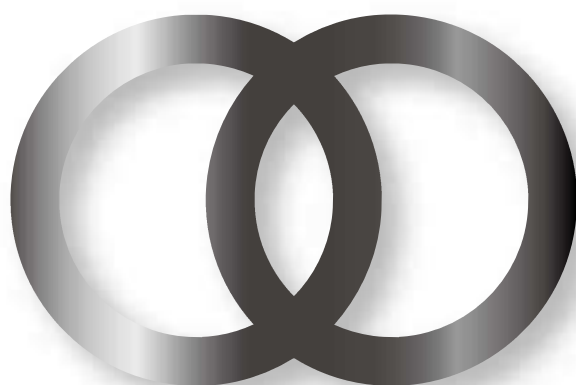

平成30年 1月
Jan. 2018

初田拡撒機株式会社

本 社 〒555-0013大阪市西淀川区千舟1丁目5番58号
TEL 06 (6472) 3857(代) FAX 06 (6471) 6336

目 次


A シャーシ・車軸関係	P.1～2
B ホッパー本体関係	P.3～4
C カバー関係	P.5～6
D ホッパー関係 1	P.7～8
E ホッパー関係 2	P.9～10
F シリンダー・スイングアーム関係	P.11～14
G 駆動関係 1	P.15～18
H 駆動関係 2	P.19～20
I 配管関係	P.21～24
J ディーゼルエンジン関係	P.25～28
K ディーゼルエンジン ラジエーター関係	P.29～30
L ディーゼルエンジン 電装関係 1	P.31～34
M ディーゼルエンジン 電装関係2	P.35～36
N ガソリンエンジン関係 1	P.37～40
O ガソリンエンジン関係 2	P.41～44

※ 部品注文の際は必ず見出番号・部品コード・部品名・数量・機体番号を明記してご注文願います。

※ 製品改良等により予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。


HW-6000DX (D II /G)

A シャーシ・車軸関係

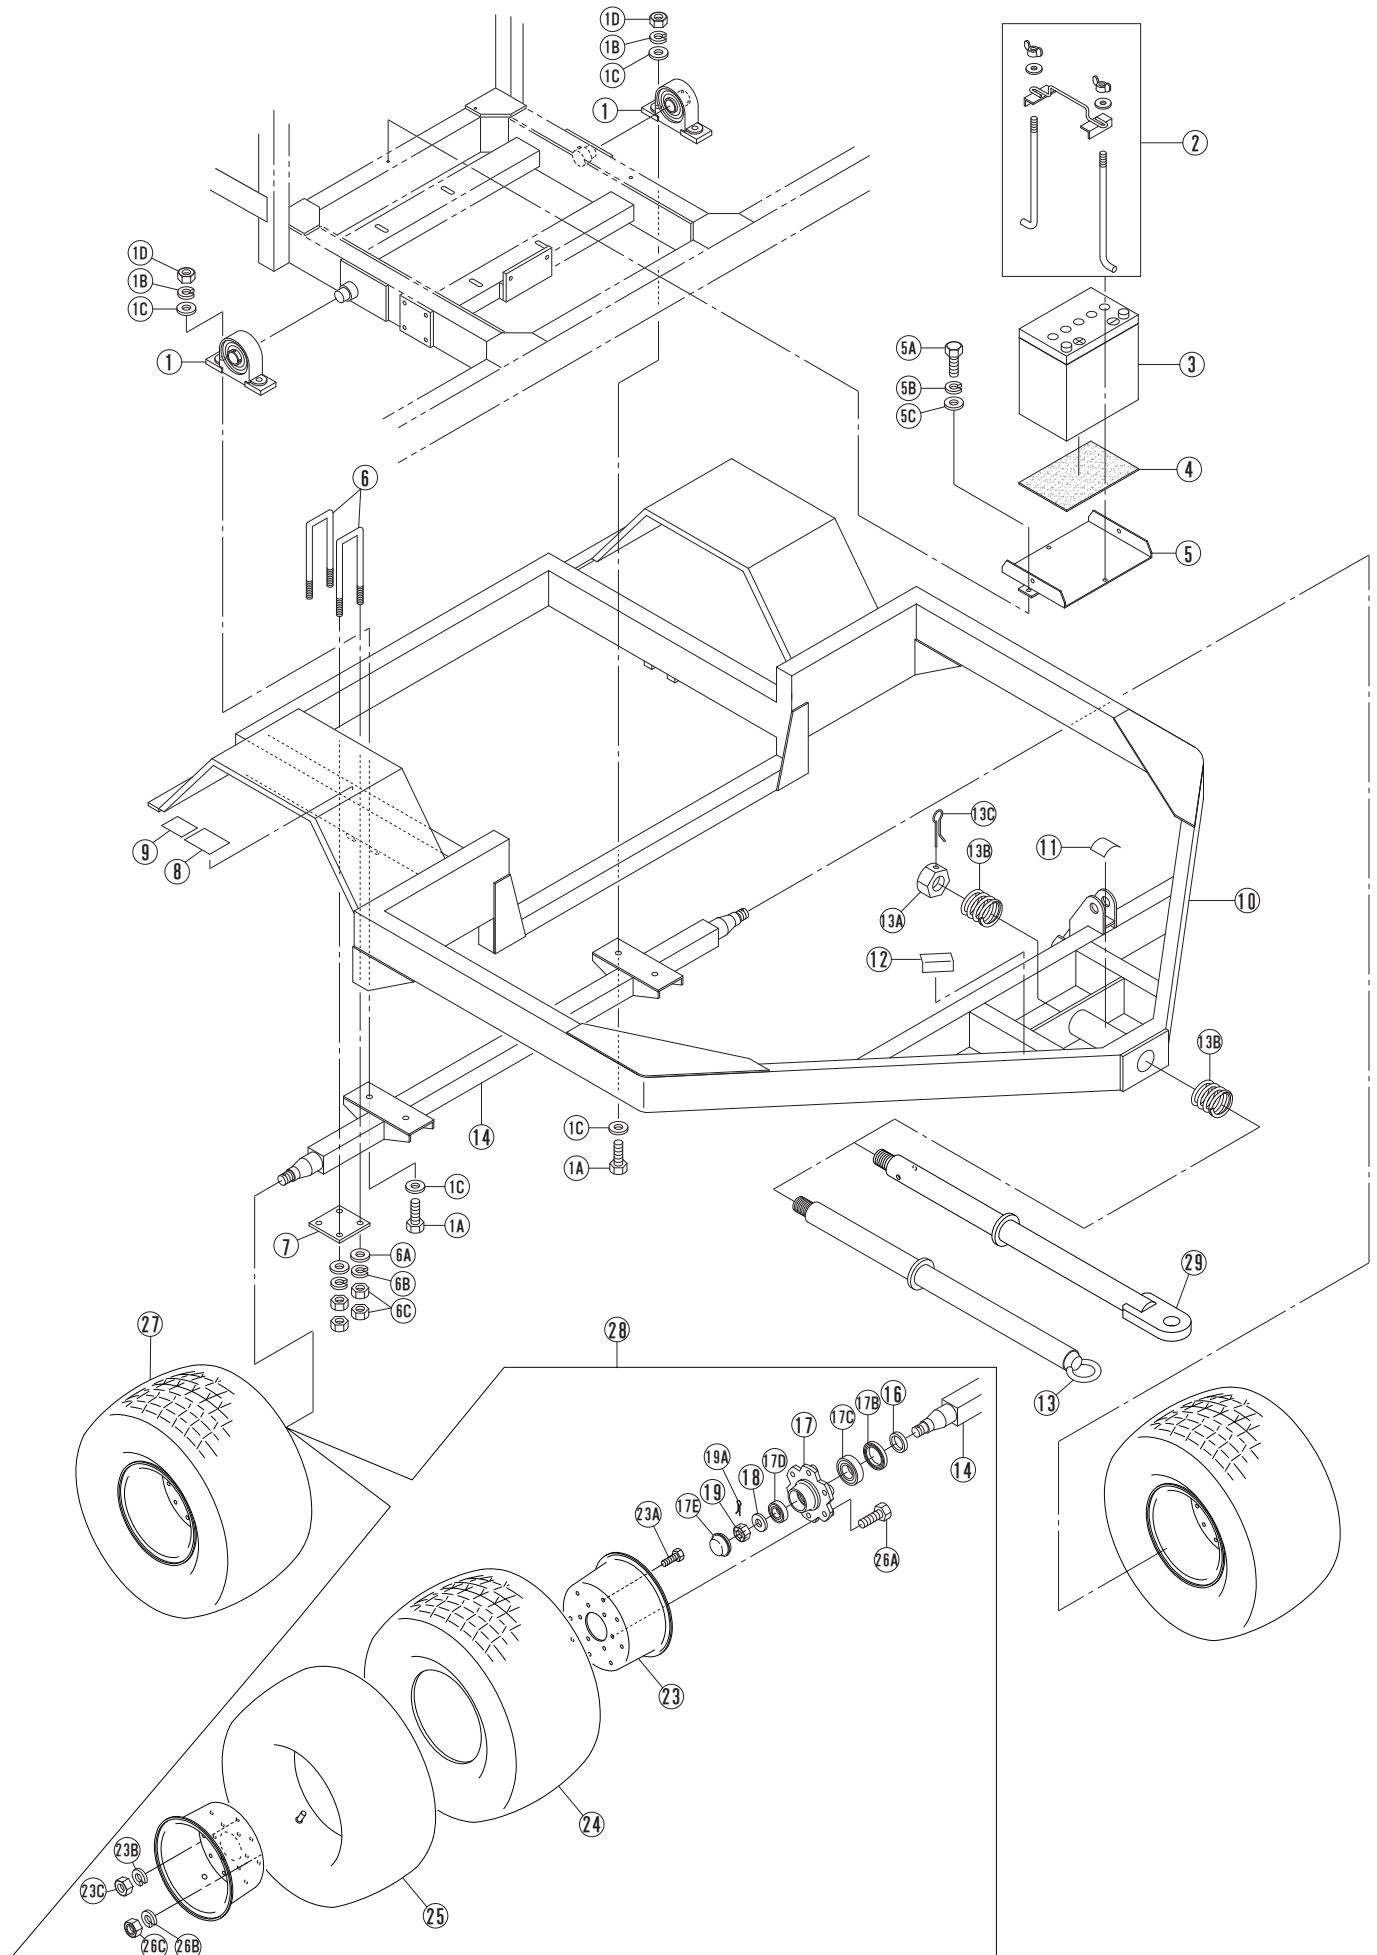


HW-6000DX (D II /G)

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A- 1	K03010600	ピロブロック UCP206	2		
A- 1A	K09145000	M14×50 ボルト	4		
A- 1B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	4		
A- 1C	K09140200	M14 ワッシャー	8		
A- 1D	K09140100	M14 ナット	4		
A- 2	K30154100A	バッテリーフレーム	1		D II 用
A- 3	K98040000A	バッテリー	1	80D26R	D II 用
A- 4	K98030000	バッテリー敷きゴム	1		D II 用
A- 5	K30201103	バッテリー受け台	1		D II 用
A- 5A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
A- 5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A- 5C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3t	2		
A- 6	K30106100	後車軸取付ボルト	4		
A- 6A	K09140200	M14 ワッシャー	8		
A- 6B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	8		
A- 6C	K09140100	M14 ナット	16		
A- 7	K30106200	後車軸取付板	2		
A- 8	KM801011A	PLシール 危険	1		
A- 9	KM801013A	PLシール 危険	1		
A- 10	K30100102	シャーシ	1		
A- 11	KM802018A	PLシール 警告	1		
A- 12	KM801017A	PLシール 危険	1		
A- 13	K30106900	牽引ヒッチナット付き	1	ジープ用 φ70	A-13A含む
A- 13A	K30152800	牽引棒ナット	1		
A- 13B	K30113100	牽引棒スプリング	2		
A- 13C	K30152900	牽引棒割ピン	1	φ6×130	
A- 14	K30150110	後車軸のみ	1		
"	K30150100	後車軸ハブ付き Assy	1		A-14,16~19含む
A- 15					
A- 16	K30150210	シールブッシュ	2	φ65×φ45×14	
A- 17	K30150201	後輪ハブ Assy	2		A-17B~17E 含む
A- 17A					
A- 17B	K30150209	オイルシール	2		
A- 17C	K02909100	インナーベアリング 30209	2		
A- 17D	K02906100	アウターベアリング 30206	2		
A- 17E	K30150214	後輪ハブキャップ	2		
A- 18	K30150211	ワッシャー	2		
A- 19	K09240106B	キャッスルナット M24 P=1.5	2		
A- 19A	K30150213	スプリットピン	2		
A- 20					
A- 20A					
A- 21					
A- 22					
A- 23	K30158200	後輪ホイールセット	2	10×8.5	A-23A~23C含む
A- 23A	K09122500	M12×25 ボルト	16		合わせホイール部品
A- 23B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	16		"
A- 23C	K09120100	M12 ナット	16		"
A- 24	K30158000	後輪タイヤ	2	22×10.00-10 4PR	
A- 25	K30158100	後輪チューブ	2	20/21×10.00-10	
A- 26A	K30150217	後輪ハブボルト UナットSW付き	12		A-26B,26C含む
A- 26B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	12		
A- 26C	K09120114	M12 P1.5 Uナット	12		
A- 27	K30158300	後輪タイヤAssy	2	22×10.00-10 4PR	
A- 28	K30158400	後輪軸ハブ付きタイヤAssy	1		A-14~17
A- 29	K30106901	牽引ヒッチナット付き	1	トラクター用 φ38	A-13A含む

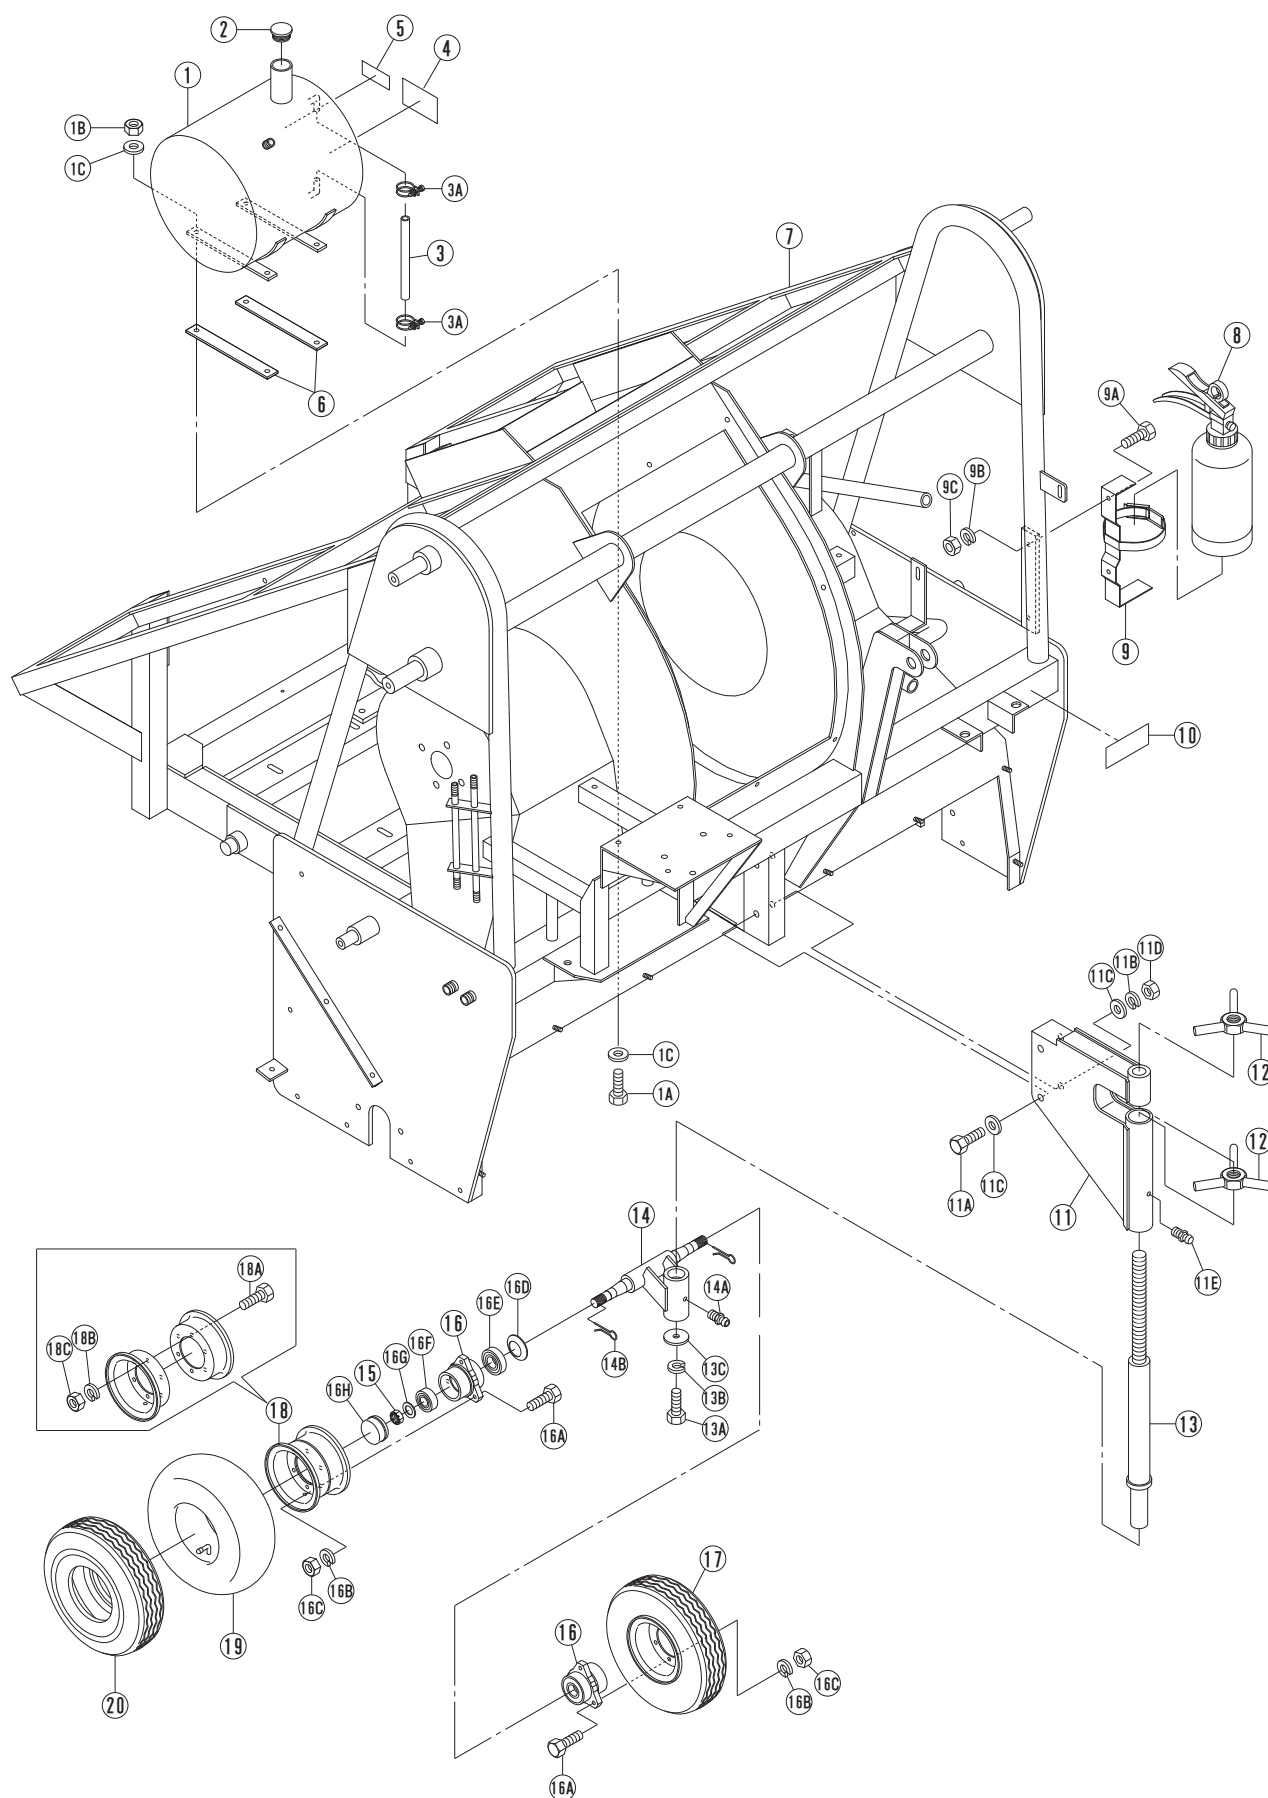


HW-6000DX (D II /G)


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
B- 1	K30110500	油圧オイルタンク	1		
B- 1A	K09083000	M8×30 ボルト	4		
B- 1B	K09080103	M8 Uナット	4		
B- 1C	K09080300	M8 ワッシャー	8		
B- 2	K30656400	オイルキャップ	1	KRM-A4	
B- 3	K97091303	液量ホース	1	φ9×φ13×215	
B- 3A	N32003000	ワイヤーバンド	2	φ14mm	
B- 4	KM801010A	PLマーク 危険	1		
B- 5	KM803041A	PLマーク 注意	1		
B- 6	K30114300	油圧オイルタンクゴム板	2		
B- 7	K30100204A	ホッパー本体	1		G仕様
"	K30200204A	ホッパー本体	1		D II仕様
B- 8	K30155201	消火器	1	CUP-3	機体番号～105213013
B- 9	K30155301	消火器取付ブラケット	1		機体番号～105213013
	K30155202	消火器 (ブラケット付)	1	PEP-3	機体番号105214001～
B- 9A	K09061800	M6×18 ボルト	2		
B- 9B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
B- 9C	K09060100	M6 ナット	2		
B- 10	K30155100	機体番号銘板	1		
B- 11	K30107500	キャスター受け	1		
B- 11A	K09148000	M14×80 ボルト	2		
B- 11B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	2		
B- 11C	K09140200	M14 ワッシャー	4		
B- 11D	K09140100	M14 ナット	2		
B- 11E	K30153200	グリスニップル G 1/8 直	1		
B- 12	K30908000	アジャストナット	2		
B- 13	K30107601	キャスターフォーク	1		
B- 13A	K09122500	M12×25 ボルト	1		
B- 13B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
B- 13C	K30108300	キャスター用ワッシャー	1		
B- 14	K30907900	キャスター軸	1		B-14A,14B,15含む
"	K30907910	キャスター軸ハブ付きAssy	1		B-14,15,16含む
B- 14A	K30153200	グリスニップル G 1/8 直	1		
B- 14B	K30153111	割ピン	2	φ3×35L	
B- 15	K30153110	キャスルナット	2	M20 P1.5	
B- 16	K30153101	前輪ハブ Assy	2		B-16～16H
B- 16A	K09083000	M8×30 ボルト	6		
B- 16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
B- 16C	K09080100	M8 ナット	6		
B- 16D	K30153108	段付ワッシャー	2		
B- 16E	K02106500	ベアリング 6006LLB	2		
B- 16F	K02205500	ベアリング 6205LLB	2		
B- 16G	K30153109	ワッシャー	2	M20	
B- 16H	K30153112	ハブキャップ	2	HP-5H	
B- 17	K30153398	前輪タイヤ・ホイール付き Assy	2	3.50-5 6PR	
B- 18	K30153500	前輪ホイール	2	3.2t	
B- 18A	K09082000	M8×20 ボルト	6		
B- 18B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
B- 18C	K09080100	M8 ナット	6		
B- 19	K30153400	前輪チューブ	2		
B- 20	K30153301	前輪タイヤ	2	3.50-5 6PR	

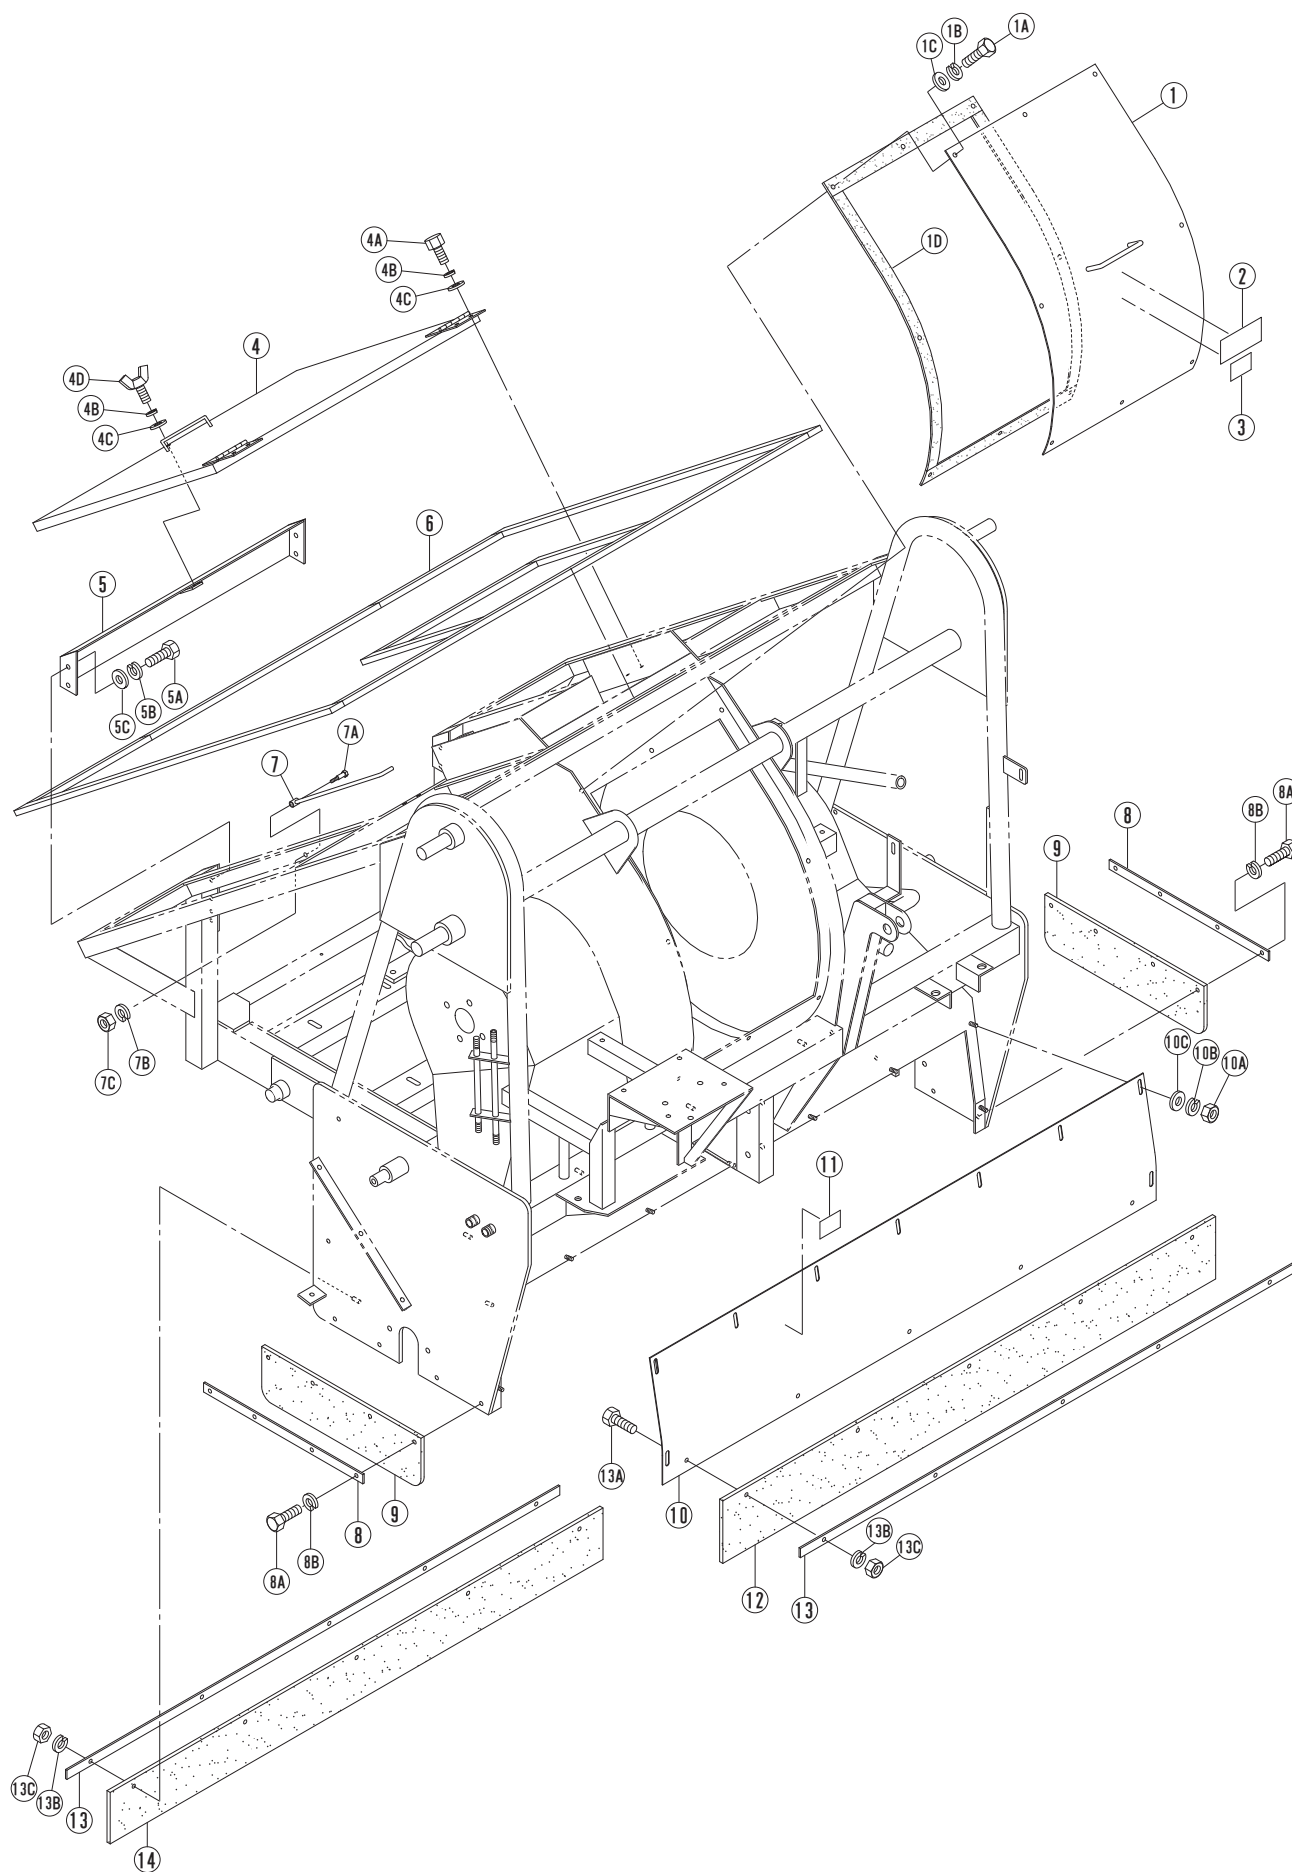

[illegible]

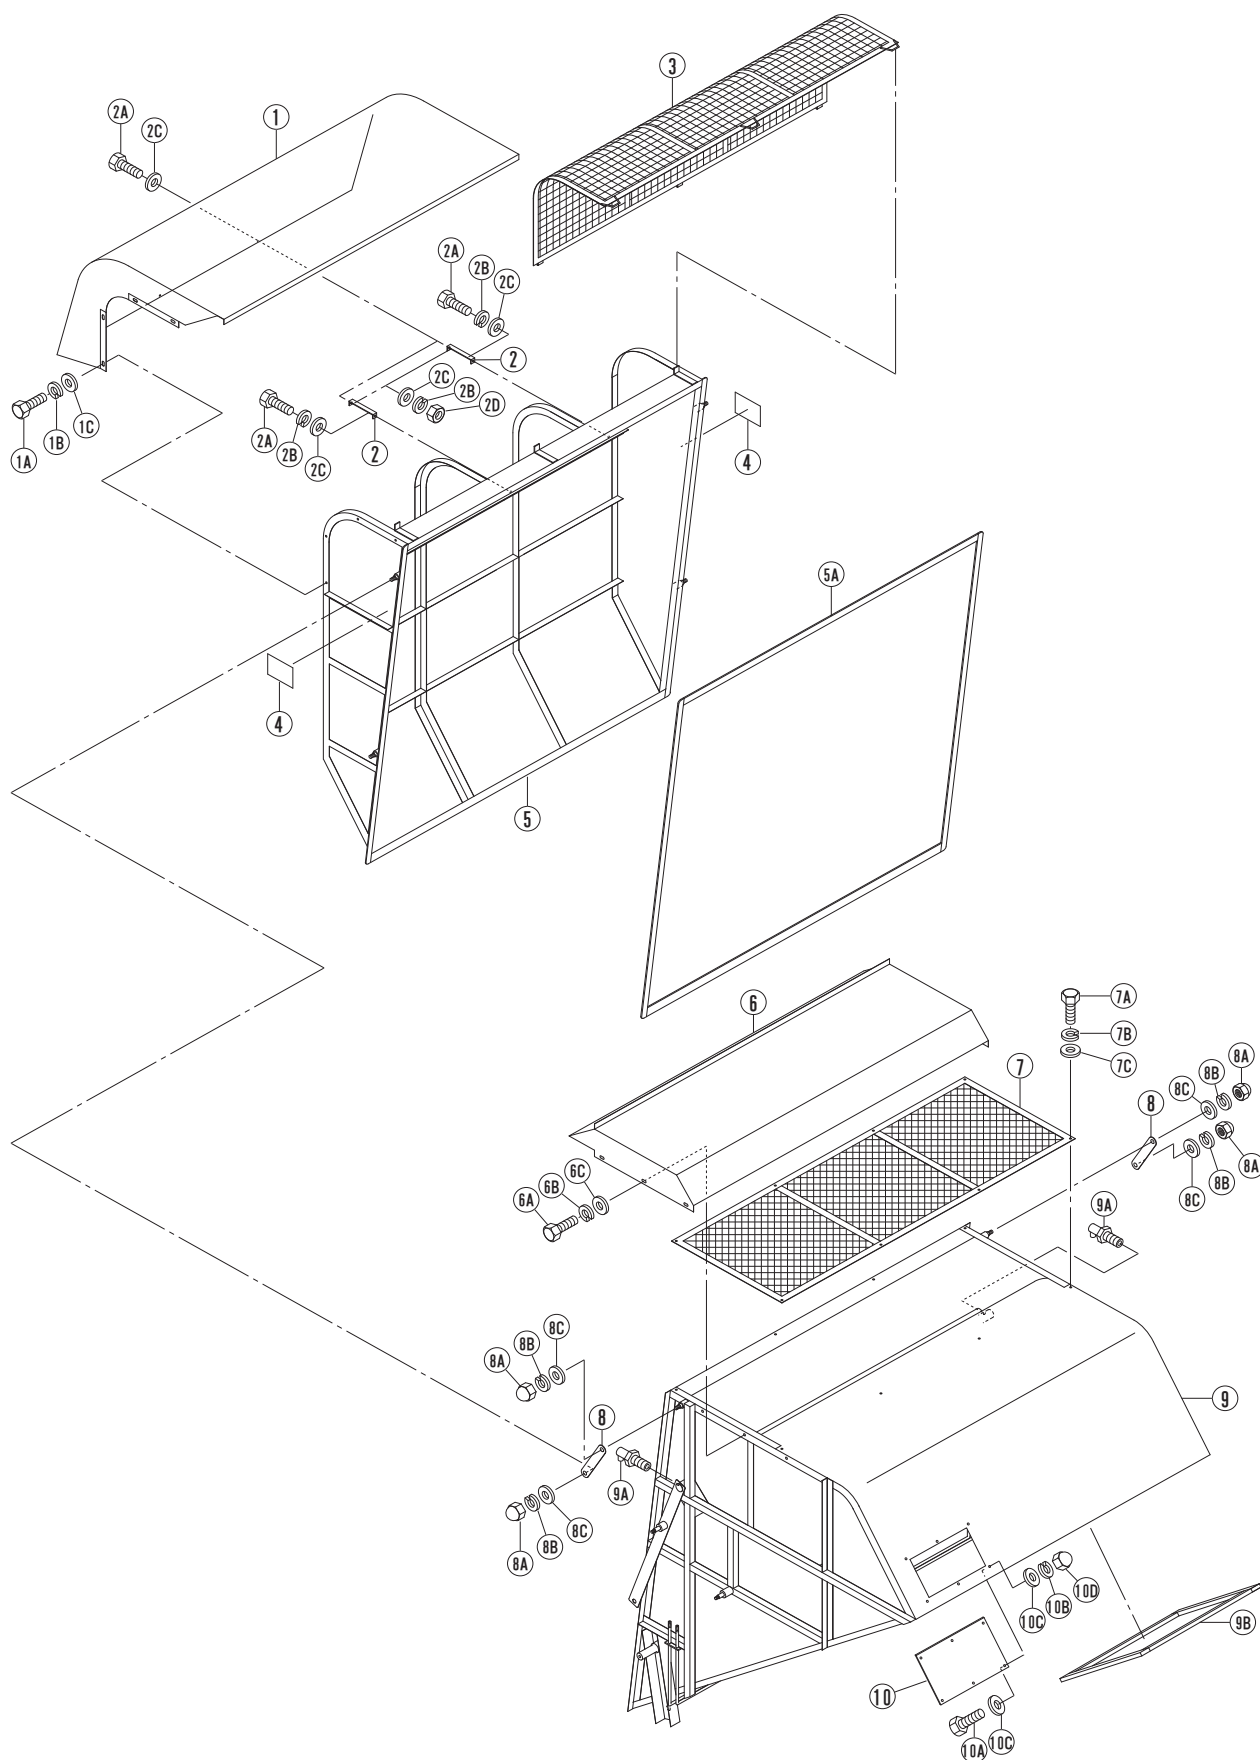


[illegible]

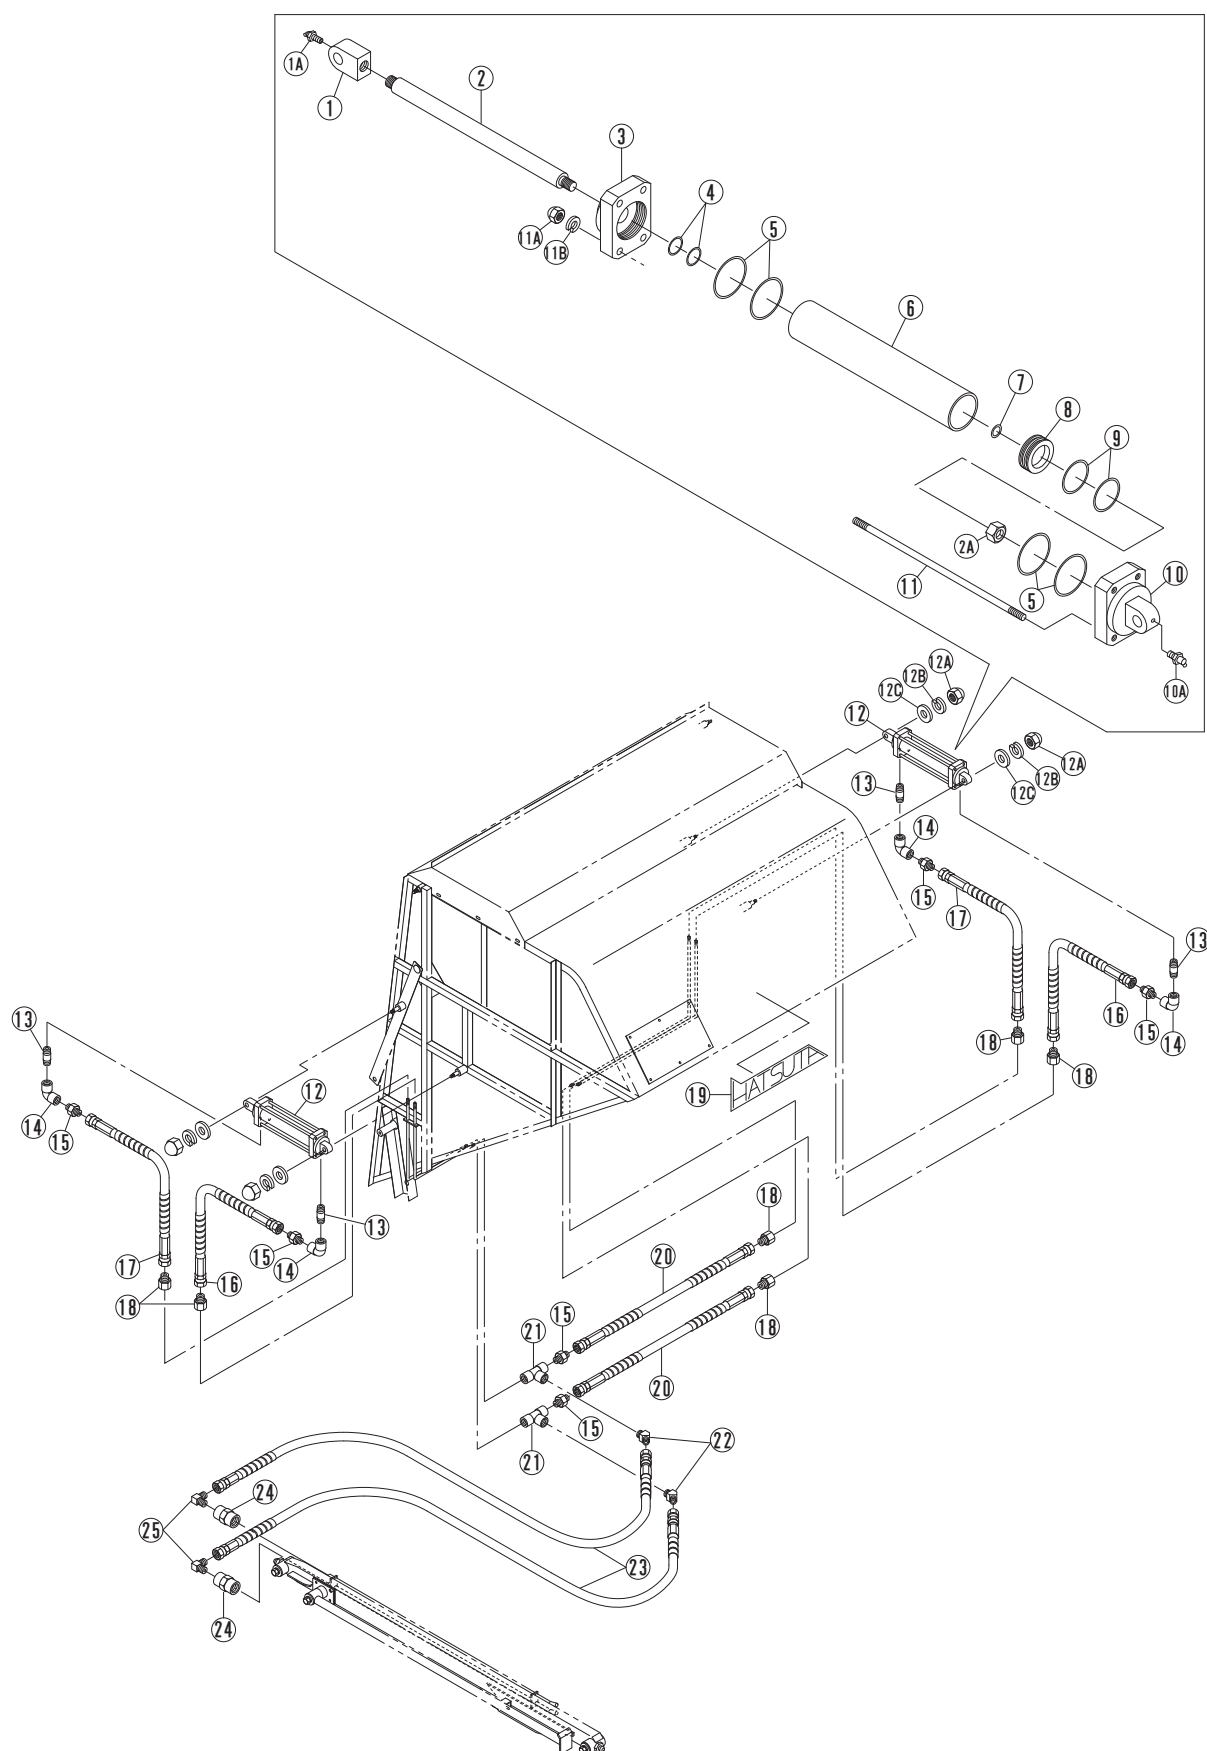

[illegible]


HW-6000DX (D II /G) F シリンダー・スイングアーム関係

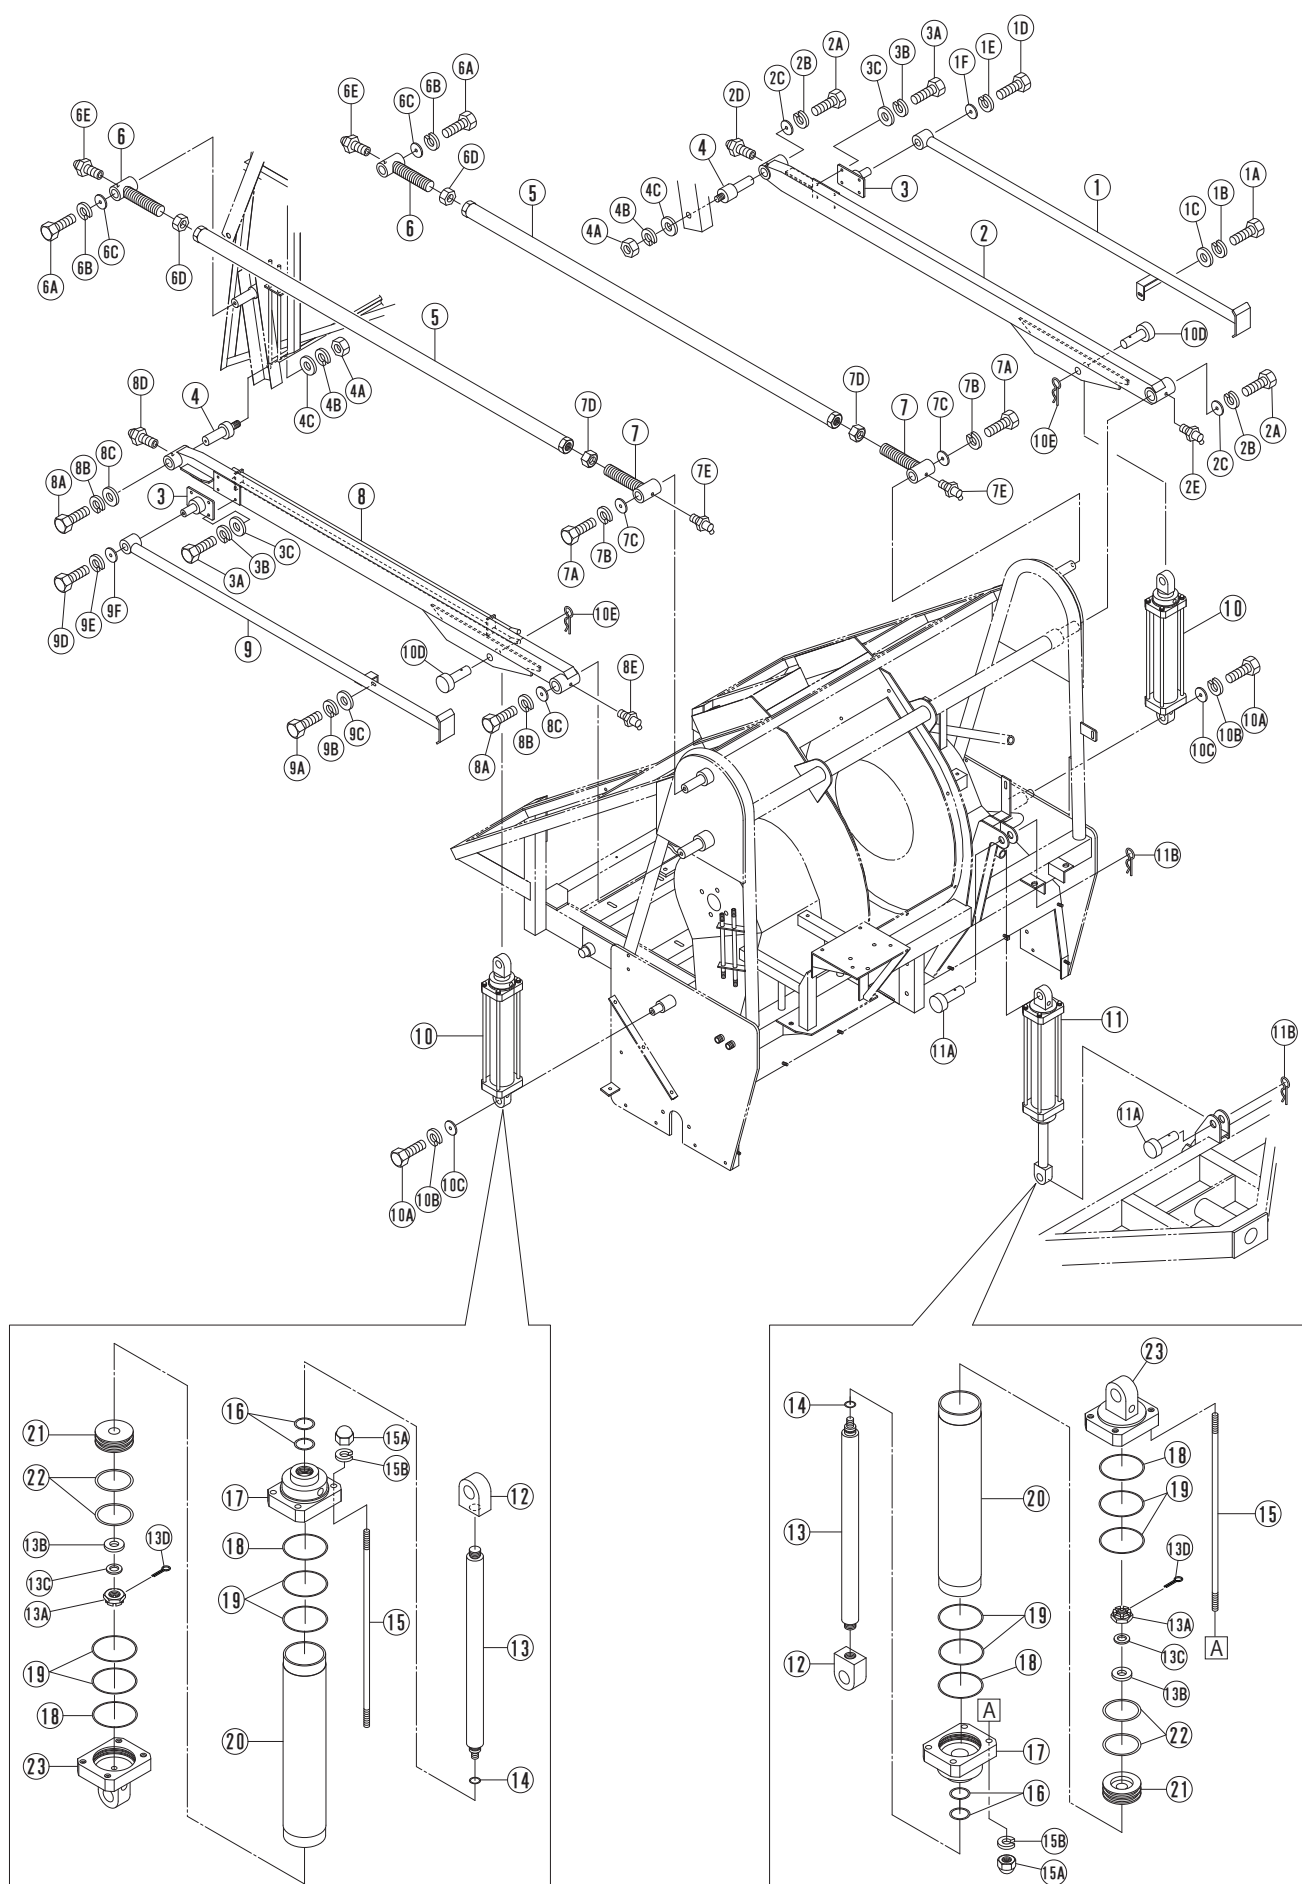


HW-6000DX (D II /G)

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F- 1	K30115800	左ステー	1		
F- 1A	K09081600	M8×16 ボルト	1		
F- 1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 1C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
F- 1D	K09102000	M10×20 ボルト	1		
F- 1E	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
F- 1F	K30108200	φ50×φ11×5 ワッシャー	1		
F- 2	K30107001	左主アーム	1		
F- 2A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
F- 2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 2C	K30108200	φ50×φ11×5 ワッシャー	2		
F- 2D	K30153200	グリスニップル 1/8 直	1		
F- 2E	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	1		
F- 3	K30115900	支点座	2		
F- 3A	K09081600	M8×16 ボルト	8		
F- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
F- 3C	K09080200	M8 ワッシャー	8		
F- 4	K30113400	ダンブ主アーム取付ピン	2		
F- 4A	K09200100	M20 ナット	2		
F- 4B	K09200300	M20 スプリングワッシャー	2		
F- 4C	K09200200	M20 ワッシャー	2		
F- 5	K30107900	上部アーム	2		
F- 6	K30108090	上部アームアジャストボルト (左右ネジセット)	2		F-7含む
F- 6A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
F- 6B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 6C	K30108200	φ50×φ11×5 ワッシャー	2		
F- 6D	K30165190	1 1/2 ナット (左右ネジセット)	2		F-7D含む
F- 6E	K30153200	グリスニップル 1/8 直	2		
F- 7	F-6へ				F-6とセット
F- 7A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
F- 7B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 7C	K30108200	φ50×φ11×5 ワッシャー	2		
F- 7D	F-6Dへ				F-6Dとセット
F- 7E	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	2		
F- 8	K30107101	右 主アーム	1		
F- 8A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
F- 8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 8C	K30108200	φ50×φ11×5 ワッシャー	2		
F- 8D	K30153200	グリスニップル 1/8 直	1		
F- 8E	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	1		
F- 9	K30116000	右ステー	1		
F- 9A	K09081600	M8×16 ボルト	1		
F- 9B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 9C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
F- 9D	K09102000	M10×20 ボルト	1		
F- 9E	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
F- 9F	K30108200	φ50×φ11×5 ワッシャー	1		
F- 10	K30209600	リフト用シリンダー Assy	2		F-12～23
"	K30150700	シリンダー (大) シールキット	2	F-11 同一部品	F-14,16,18,19,22
F- 10A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
F- 10B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 10C	K30108200	φ50×φ11×5 ワッシャー	2		
F- 10D	K30106000	シリンダーピン	2		
F- 10E	K09050550	φ5×50 割ピン	2		
F- 11	K30209700	ブラシ上下用シリンダー Assy	1		F-12～23

HW-6000DX (D II /G) F シリンダー・スイングアーム関係

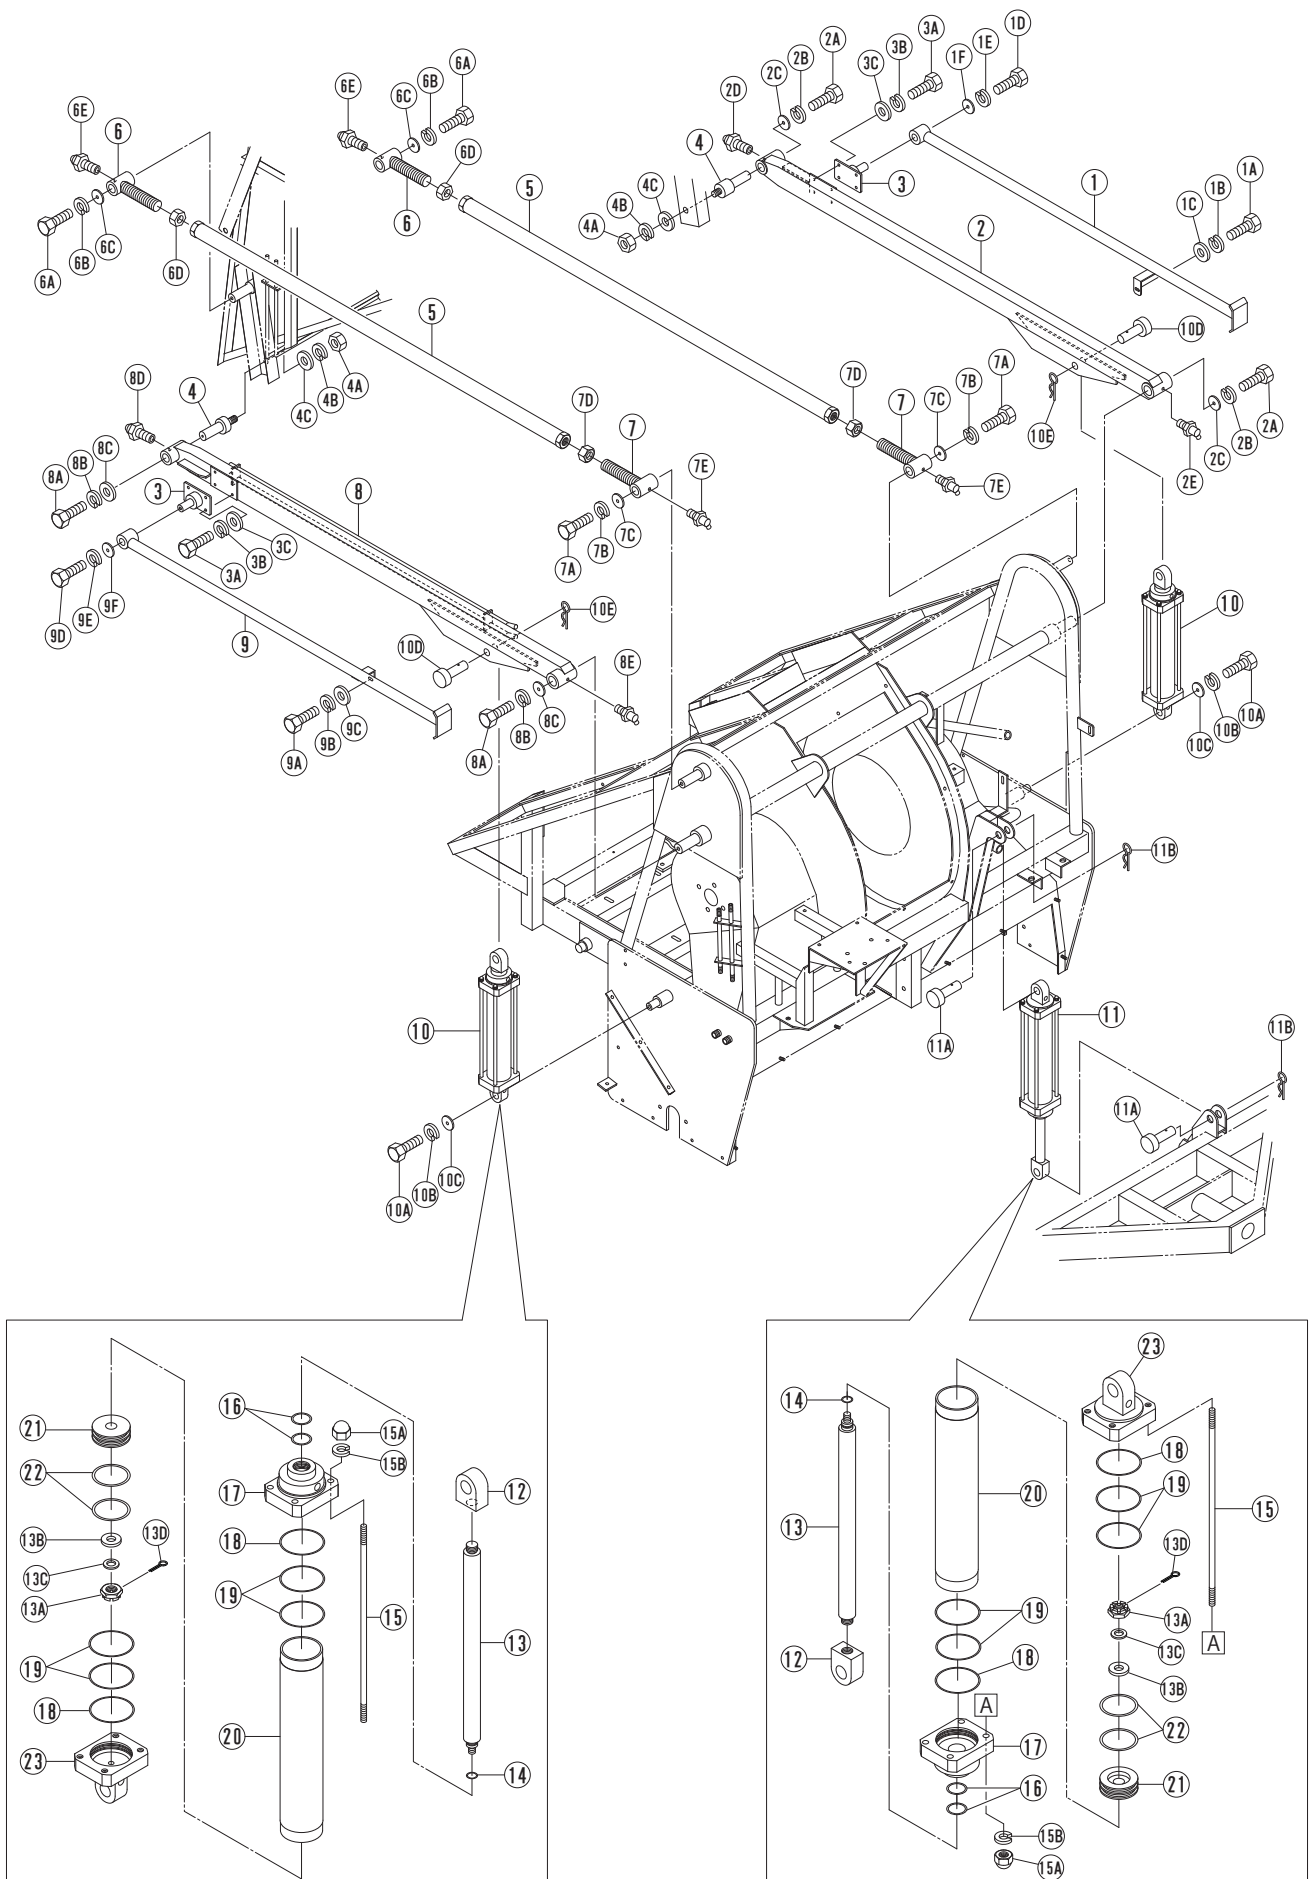


[illegible]

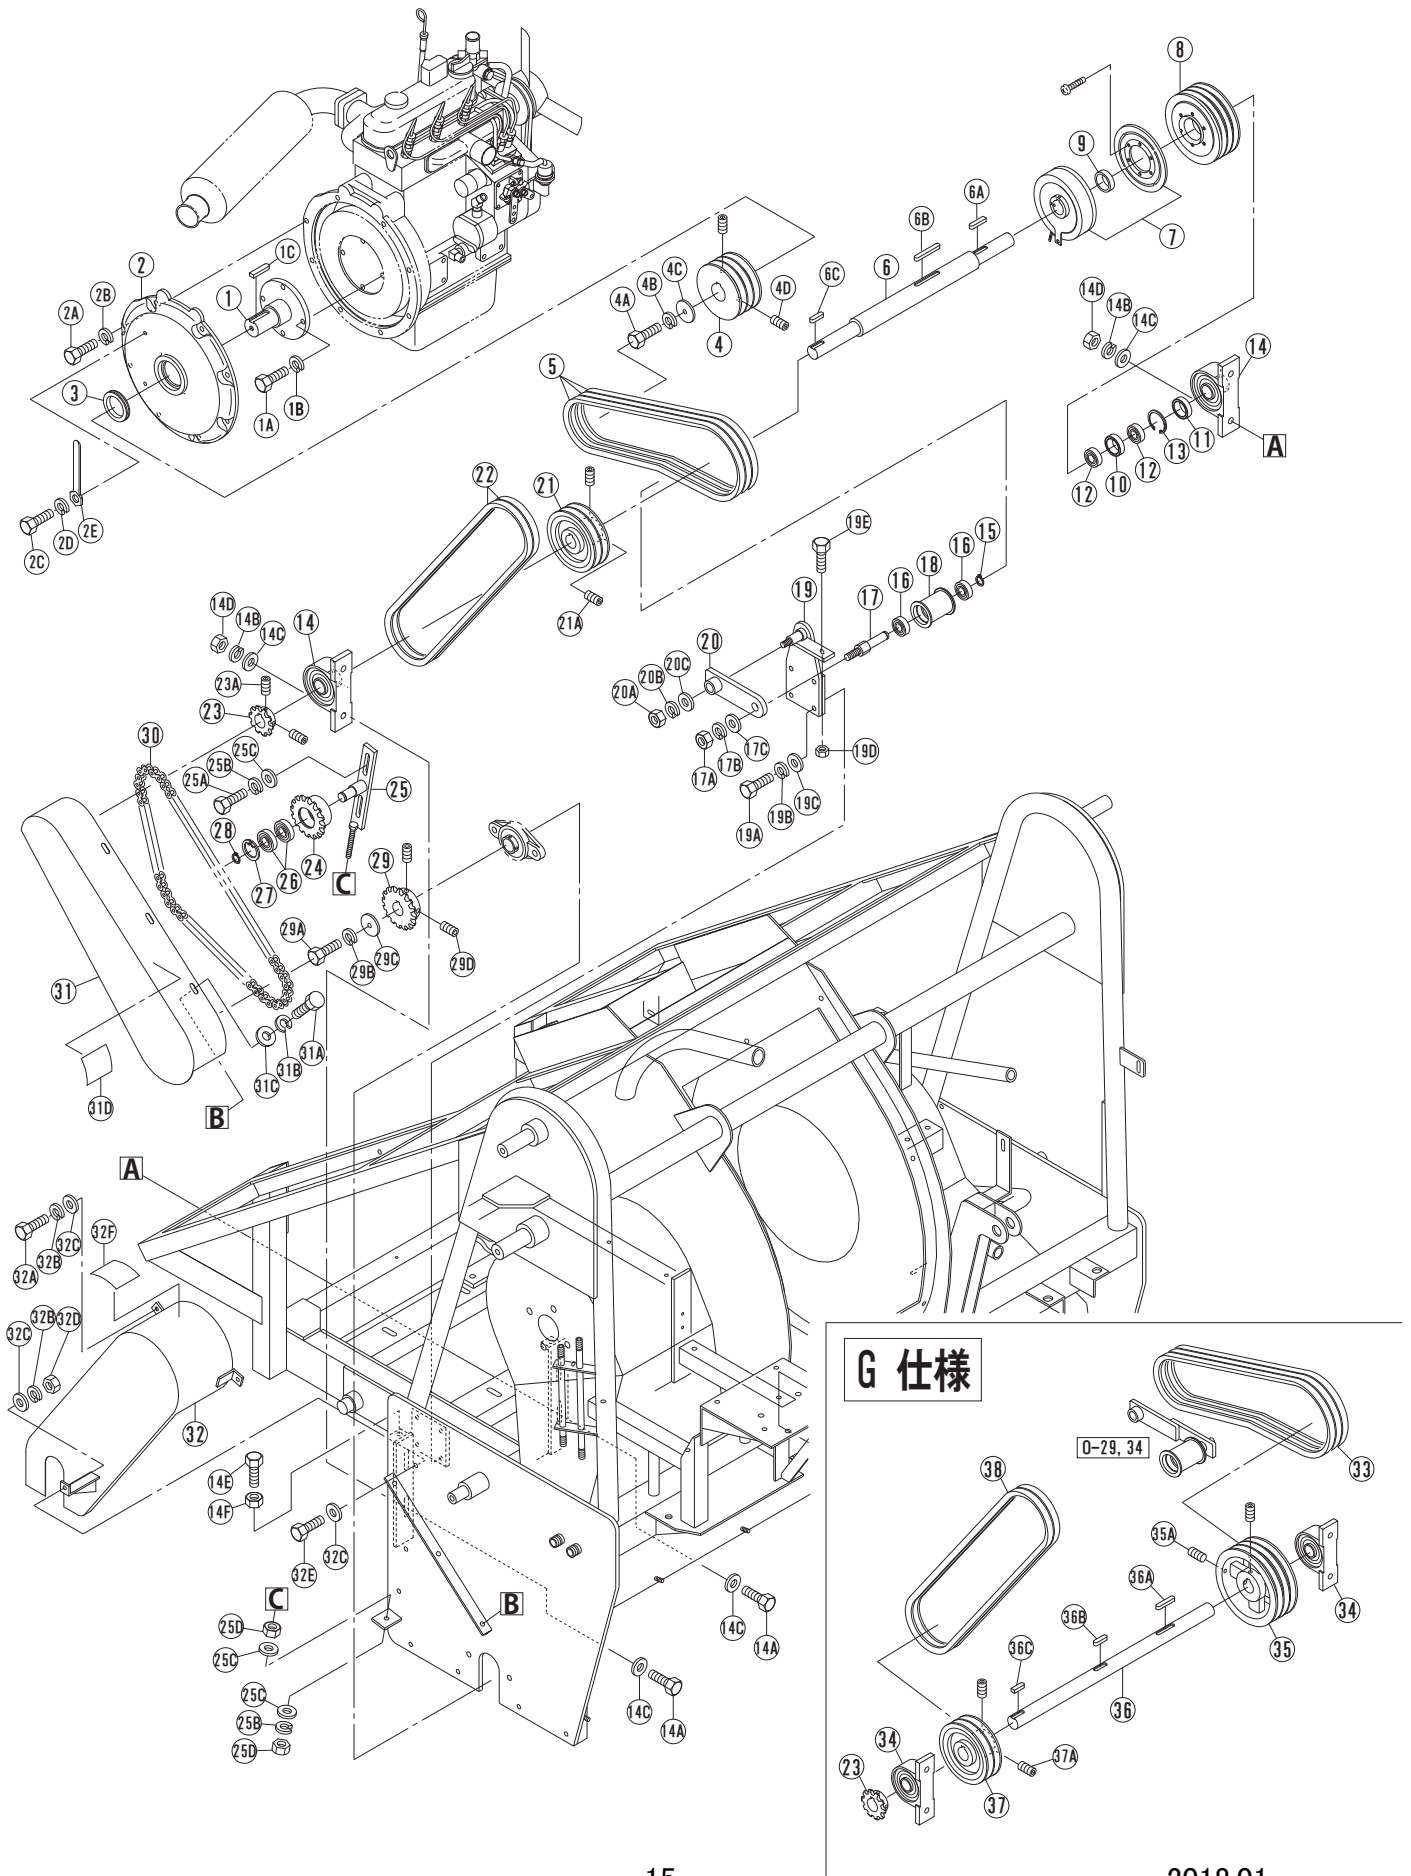


HW-6000DX (D II /G)


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
G- 1	K30205000	フライホイルフランジ付シャフト	1		D II 仕様
G- 1A	K09102500A	M10×25 P=1.25 ボルト	4		
G- 1B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
G- 1C	K04045001	キー 12×8×50 片丸	1		
G- 2	K30205201	フライホイールカバー	1		D II 仕様
G- 2A	K09102500A	M10×25 P=1.25 ボルト	8		
G- 2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
G- 2C	K09081600	M8×16 ボルト	2		
G- 2D	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
G- 2E	K31558600	配線止め金具	2		
G- 3	K30167500	オイルシール	1	SB50×68×9	D II 仕様
G- 4	K30202403	エンジンプーリー	1		D II 仕様
G- 4A	K09102500A	M10×25 P=1.25 ボルト	1		
G- 4B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
G- 4C	K09100205	M10 ワッシャー φ40×3.2t	1		
G- 4D	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
G- 5	K01084600	Vベルト SB-46	3		
G- 6	K30208104	電磁クラッチエンジン中間シャフト	1		
G- 6A	K04023502	キー 7×7×35 両丸	1		
G- 6B	K04037002	キー 10×8×70 両丸	1		
G- 6C	K04033201	キー 10×8×32 片丸	1		
G- 7	K30652000	電磁クラッチ	1	TMC-13 12Y	
"	K30208591	電磁クラッチプーリー付 Assy	1		H-7~13
G- 8	K30208501A	電磁クラッチプーリー	1		
G- 9	K30208402	シャフトカラー C	1	40×30.2×20.7	
G- 10	K30208301	シャフトカラー B	1	40×30.2×20	
G- 11	K30208202	シャフトカラー A	1	40×30.2×18.8	
G- 12	K02206500	ベアリング 6206LL	2		
G- 13	K08606200	スナップリング R-62	1		
G- 14	K03010600	ピロブロック UCP-206	2		
G- 14A	K09145000	M14×50 ボルト	4		
G- 14B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	4		
G- 14C	K09140200	M14 ワッシャー	8		
G- 14D	K09140100	M14 ナット	4		
G- 14E	K09106000	M10×60 ボルト	2		
G- 14F	K09100100	M10 ナット	2		
G- 15	K08501700	スナップリング S-17	1		
G- 16	K02203500	ベアリング 6203LL	2		
G- 17	K30202100A	ブラシテンションプーリーシャフト	1		D II 仕様
G- 17A	K09140100	M14 ナット	1		
G- 17B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	1		
G- 17C	K09140200	M14 ワッシャー	1		
G- 18	K30109800	ブラシテンションプーリー	1		
"	K30202190	ブラシテンションプーリー Assy	1		H-15~18
G- 19	K30205501	ブラシテンション取付板	1		D II 仕様
G- 19A	K09102500	M10×25 ボルト	4		
G- 19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
G- 19C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
G- 19D	K09100100	M10 ナット	1		
G- 19E	K09105000	M10×50 ボルト	1		
G- 20	K30202002	テンションレバー	1		
G- 20A	K09120100	M12 ナット	1		
G- 20B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
G- 20C	K09120202	M12 ワッシャー φ35×3.2t	1		
G- 21	K30202300	ファン中間プーリー	1	5 1/2 B-2 φ35	D II 仕様

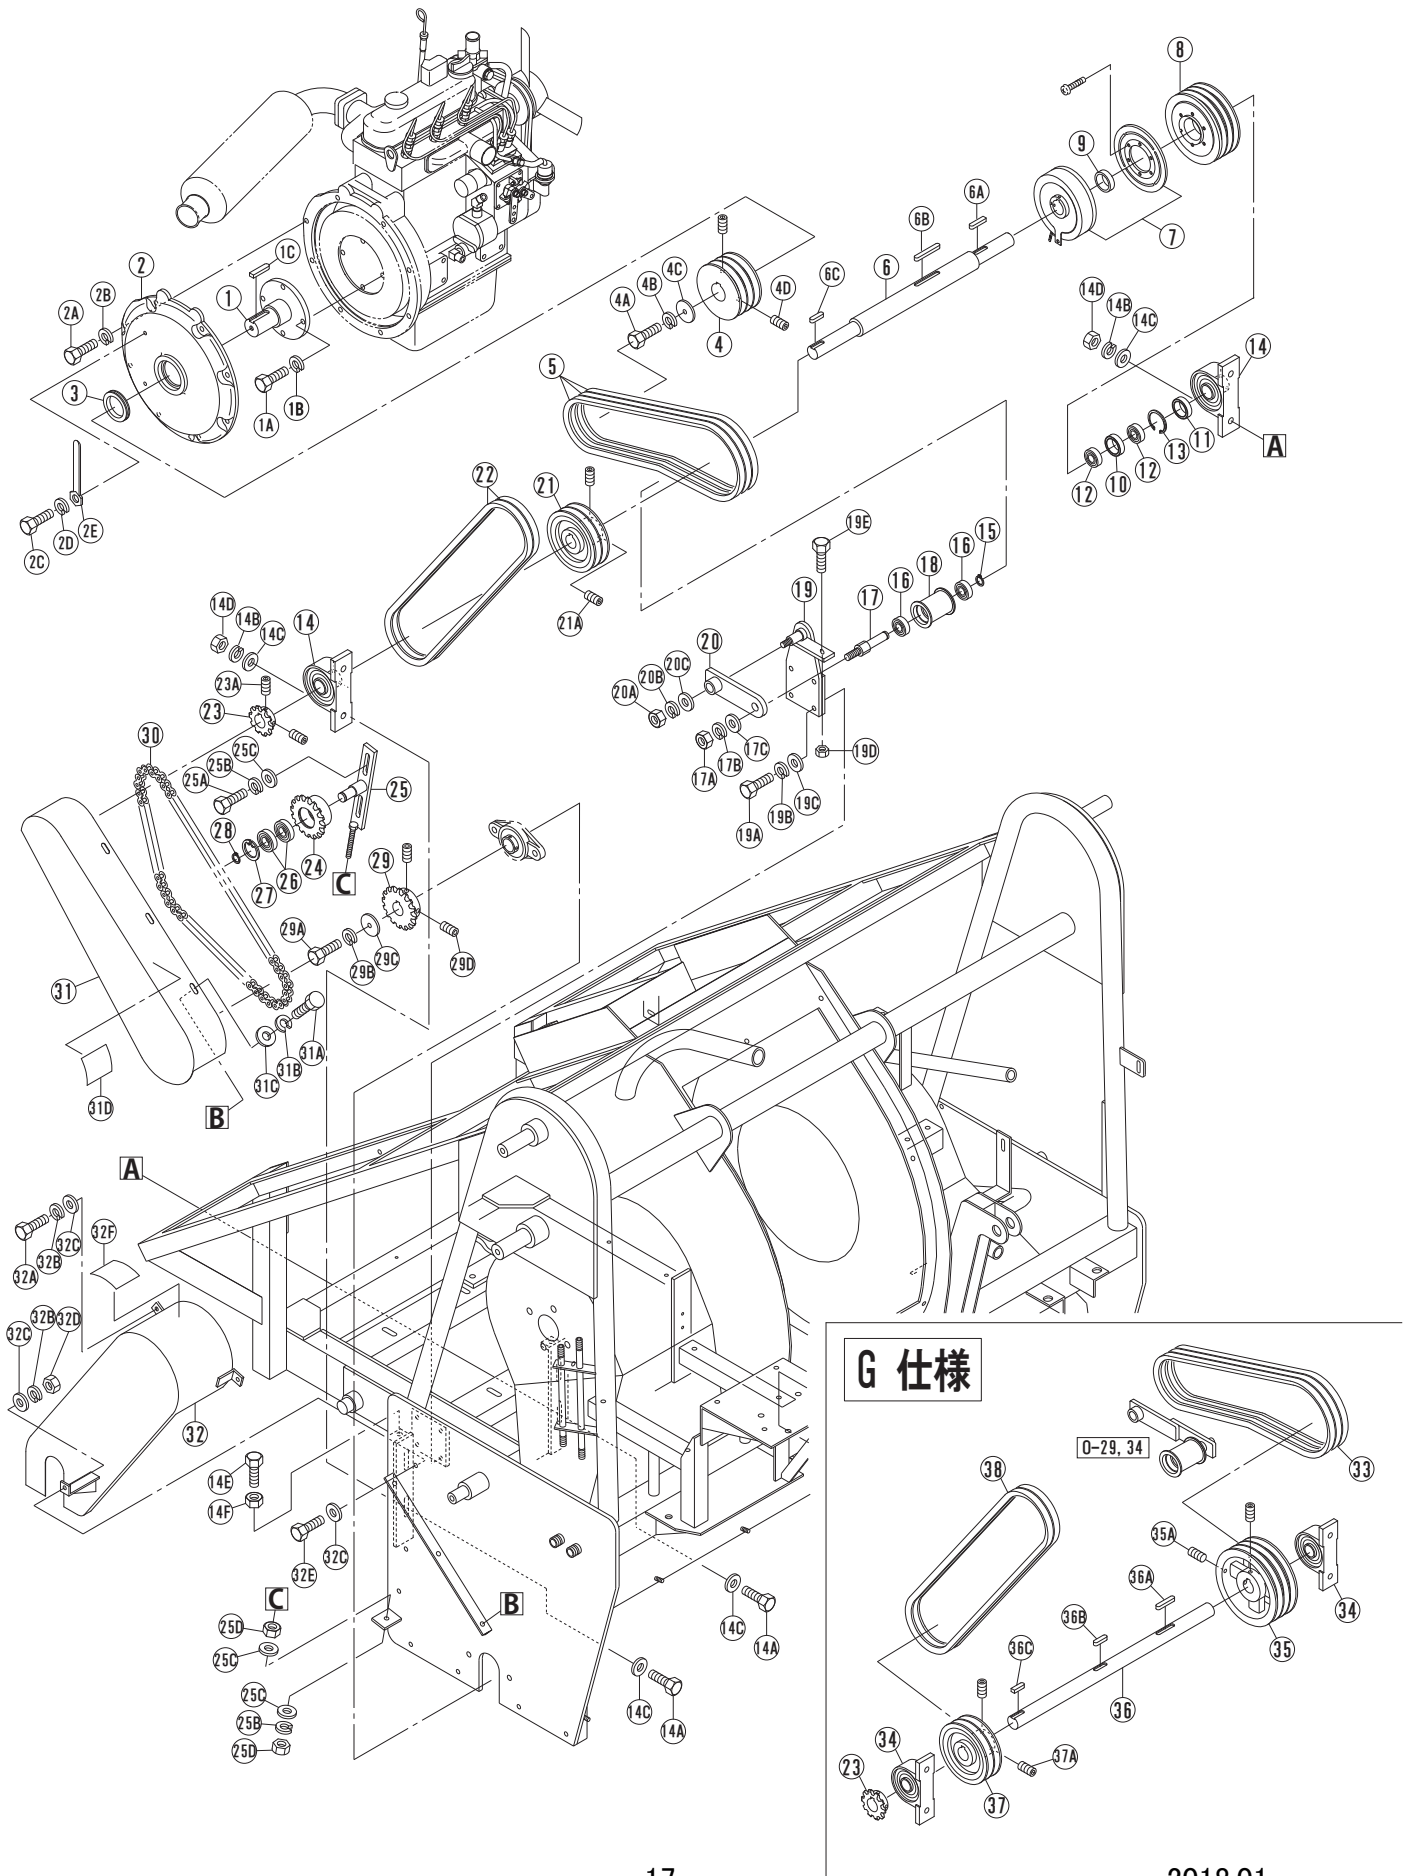


[illegible]

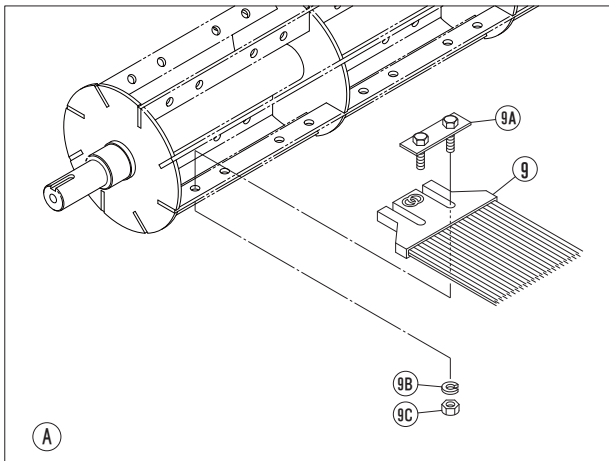

※ブラシの取り付けは、ブラシの向きに注意して下さい。
 ⊕マークを回転方向に向けて取り付ける事 (A図参照)

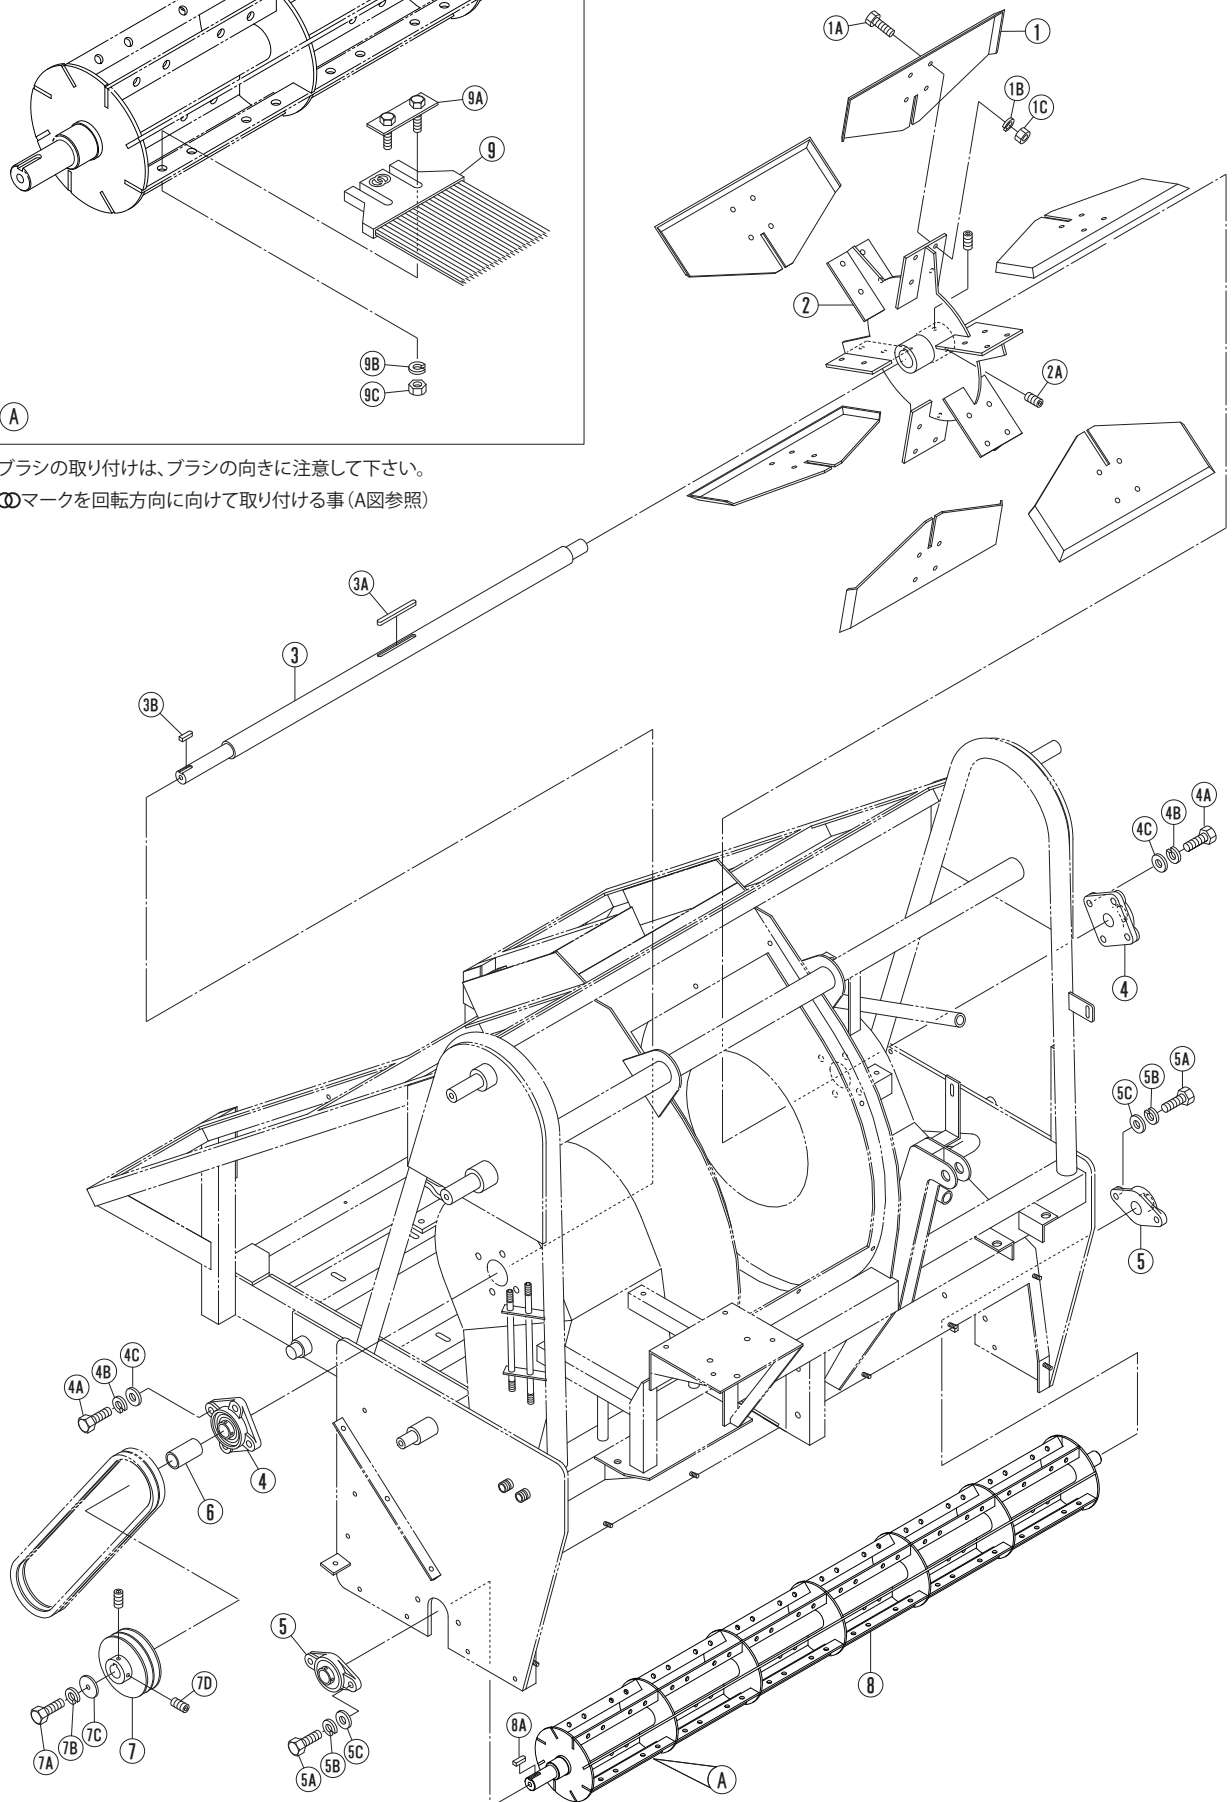


[illegible]

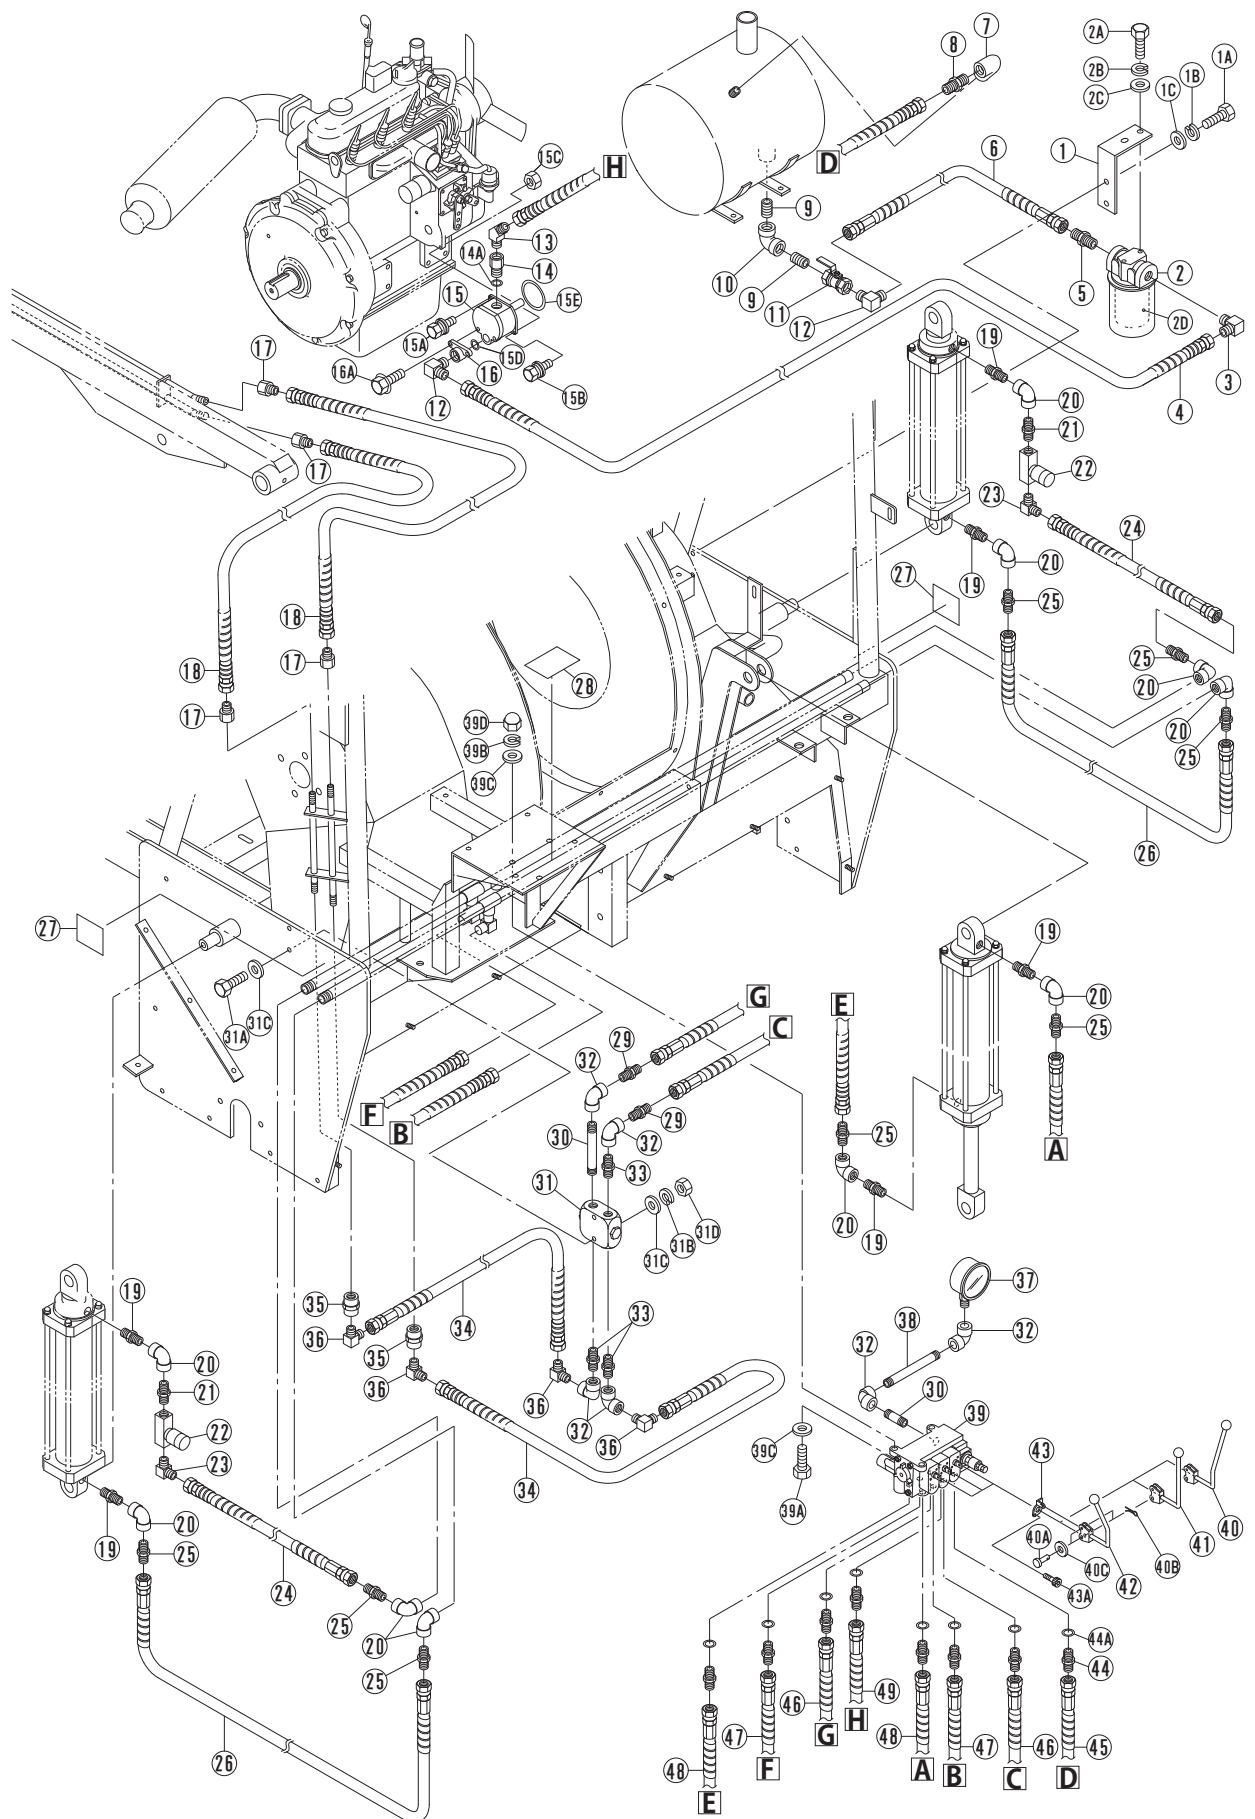

HW-6000DX (D II /G)


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
I- 1	K30107400	油圧中間ストレーナ取付金具	1		
I- 1A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
I- 1B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
I- 1C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
I- 2	K30151900	油圧オイルクリーナー Assy	1	CF-06	I-2D含む
I- 2A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
I- 2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
I- 2C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
I- 2D	K30152000	油圧オイルクリーナーカートリッジ	1		
I- 3	K07142303	アダプター PT3/4×PF1/2 20#	1		
I- 4	KH11312400	油圧ホース F15-12-1240L	1		D II 仕様
"	KH11306000	油圧ホース F15-12-600L	1	N-15 同一部品	G 仕様
I- 5	K07142301	アダプター PT3/4×PF1/2 16#	1		
I- 6	KH11303500	油圧ホース F15-12-350L	1		
I- 7	K05820300	3/8 エルボ (白)	1		
I- 8	K07030100	アダプター 09-16#	1		
I- 9	K05810400	1/2 ニップル (白)	2		
I- 10	K05820400	1/2 エルボ (白)	1		
I- 11	K05360400	1/2 ボールコック TK	1		
I- 12	K07040300	アダプター 12-20#	2		
I- 13	K07030400	アダプター 09-22#	1		
I- 14	K07A11249	ブッシュ PT09 PFO09	1		
I- 14A	K08101400	Oリング P-14	1		
I- 15	EK3741076604	油圧ポンプ Assy	1		D II 仕様
I- 15A	EK0112350825	ボルト	1		
I- 15B	EK0112350840	ボルト	1		
I- 15C	EK0205650080	ナット	1		
I- 15D	EK0481700220	Oリング	1		
I- 15E	EK0481110460	Oリング	1		
I- 16	EK1667883851	フランジ	1		
I- 16A	EK0175451045	フランジボルト	2		
I- 17	K07020200	アダプター 06-18#	4		
I- 18	KH13107000	油圧ホース NSL-70-06-700L	2		
I- 19	K06163200	3/8×1/4 高圧ニップル	6		
I- 20	K06020300	3/8 高圧エルボ	10		
I- 21	K06010300	3/8 高圧ニップル	2		
I- 22	K30651800	絞り弁	2	HT 728-03	
I- 23	K07030300	アダプター 09-20#	2		
I- 24	KH13205500	油圧ホース NSL-70-09-550L	2		
I- 25	K07030100	アダプター 09-16#	8		
I- 26	KH13204300	油圧ホース NSL-70-09-430L	2		
I- 27	KM801010A	PLマーク 危険	2		
I- 28	K30160100	操作銘板	1		
I- 29	K07112201	アダプター PT1/4×PF3/8-16#	2		
I- 30	K06120205	高圧ニップル 1/4×50L	2		
I- 31	K31554000	W パイロットチェックバルブ	1	PCV-2100	
I- 31A	K09065000	M6×50 ボルト	2		
I- 31B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
I- 31C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
I- 31D	K09060100	M6 ナット	2		
I- 32	K06020200	1/4 高圧エルボ	6		
I- 33	K06010200	1/4 高圧ニップル	3		
I- 34	KH13103300	油圧ホース NSL-70-06-330L	2		
I- 35	K06070200	1/4 高圧六角ソケット	2		
I- 36	K07020300	アダプター 06-20#	4		

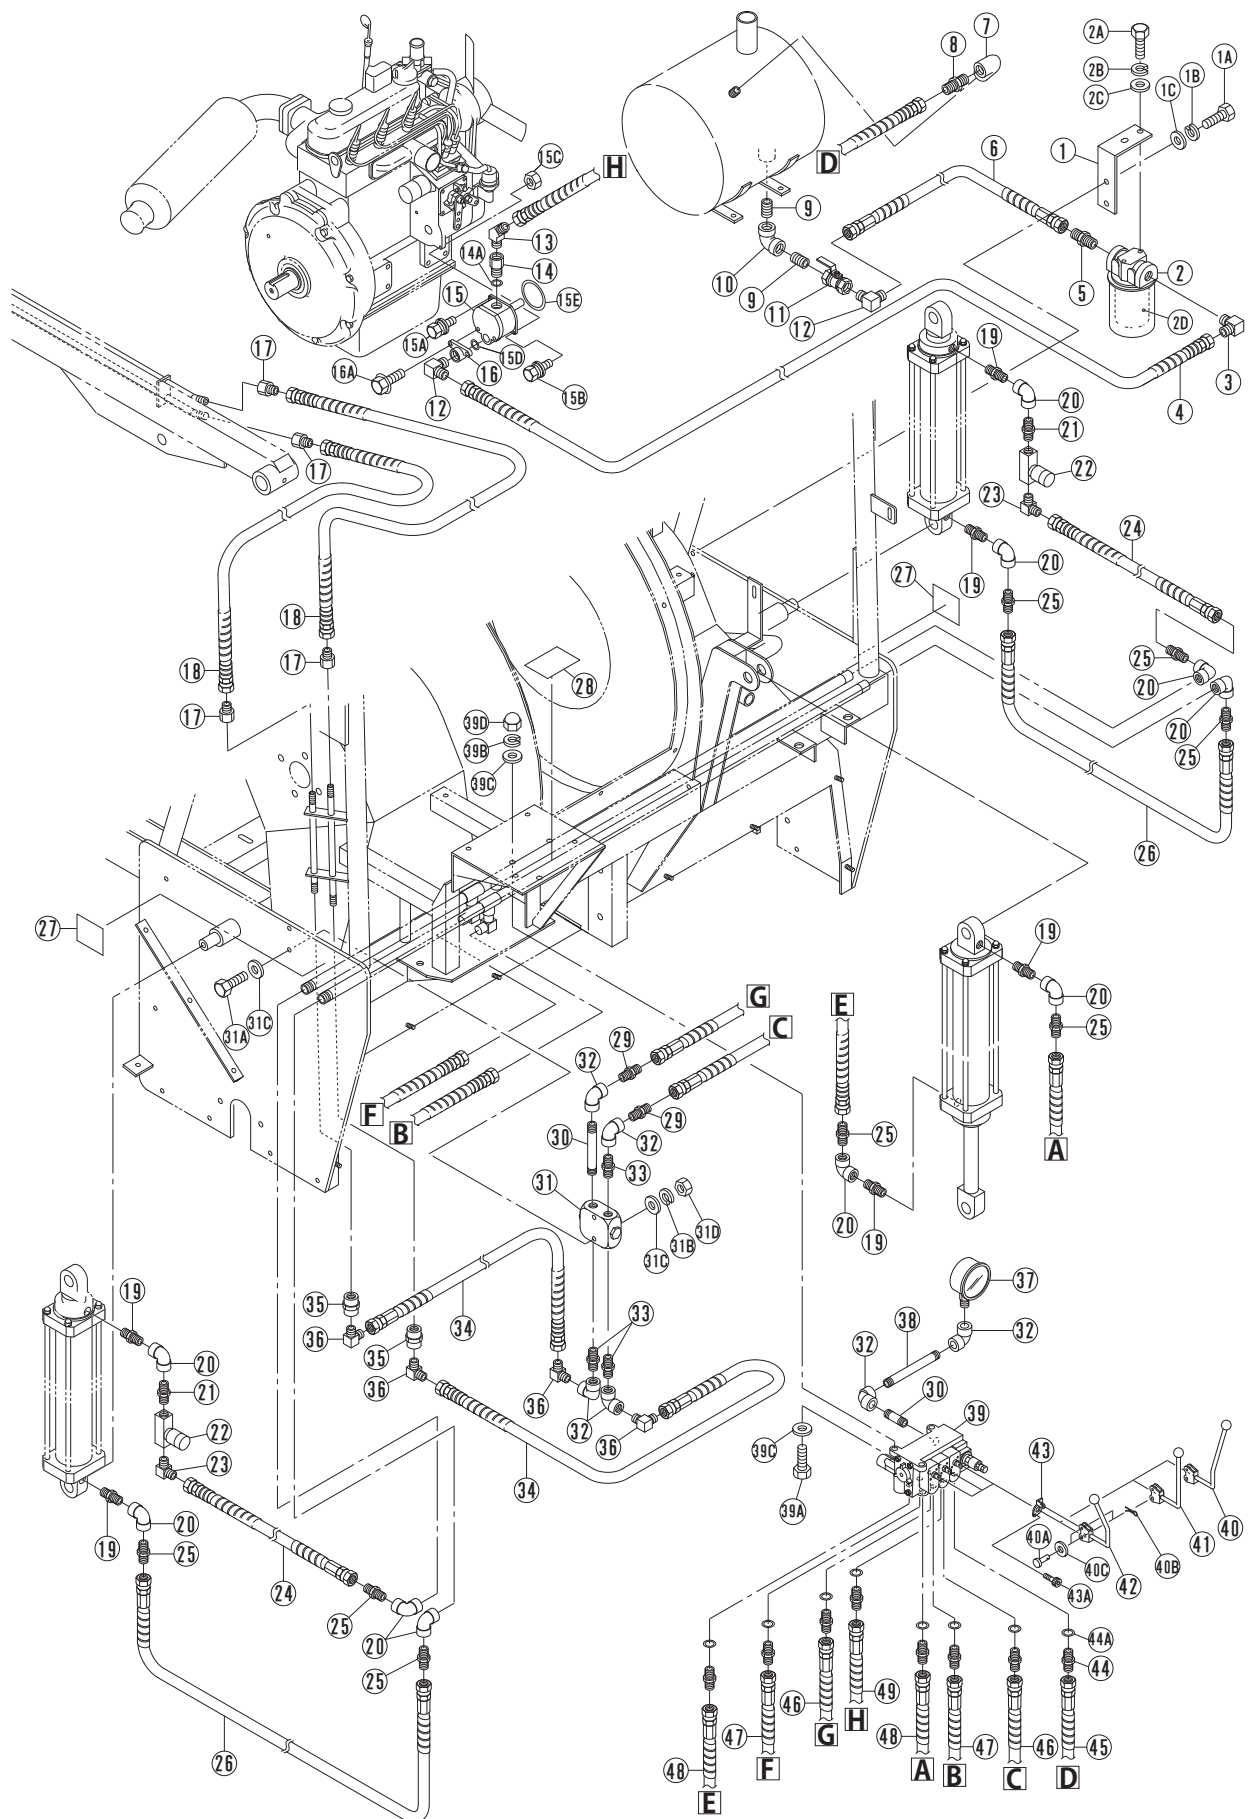

[illegible]

HW-6000DX (D II) J ディーゼルエンジン関係

D II仕様

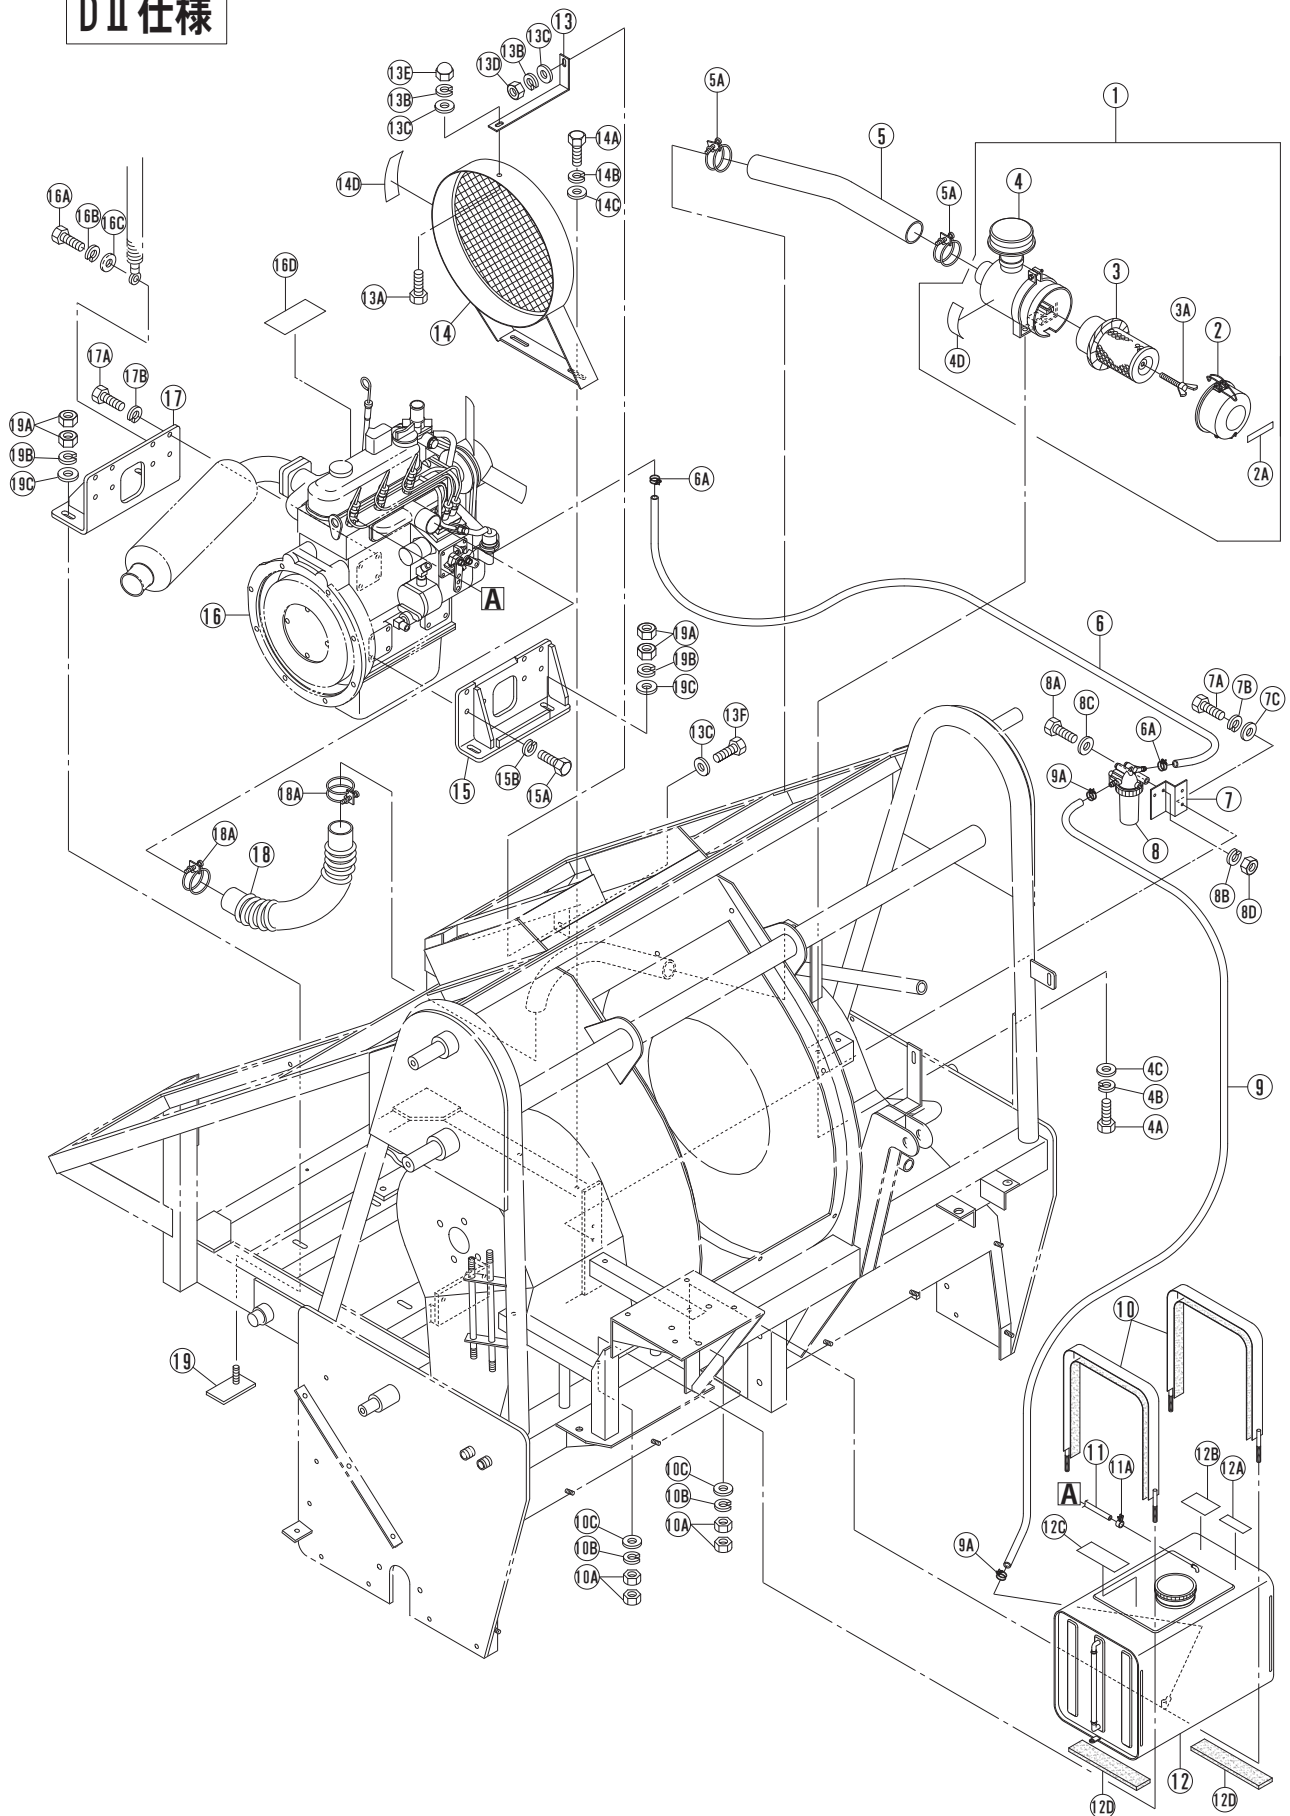


HW-6000DX (D II)

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
J- 1	EK1G6591101	エアクリーナー Assy	1		
J- 2	EK152411116	エアクリーナーカバー	1		
J- 2A	KM801016A	PLマーク 注意	1		
J- 3	EK191671108	エアークリーナーエレメント	1		
J- 3A	EK152219262	蝶ボルト	1		
J- 4	EK152411115	エアークリーナー ケースボディ	1		
J- 4A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
J- 4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
J- 4C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
J- 4D	KM802034A	PLマーク 警告	1		
J- 5	EK151291112	インレットパイプ	1		
J- 5A	EK152611172	パイプバンド	2		
J- 6	K97081310	燃料ホース	1	φ8×φ13×400L	
J- 6A	N32003000	14mmワイヤーバンド	2		
J- 7	EK15554343	フューエルフィルターホルダー	1		
J- 7A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
J- 7B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
J- 7C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
J- 8	EK150003383	フューエルフィルター Assy	1		
"	EK1T0214356	フューエルフィルター	1		
J- 8A	K09086000	M8×60 ボルト	1		
J- 8B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
J- 8C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
J- 8D	K09080100	M8 ナット	1		
J- 9	K97081320	燃料ホース	1	φ8×φ13×1650L	
J- 9A	N32003000	14mmワイヤーバンド	2		
J- 10	EK154034115	フューエルタンクバンド	2		
J- 10A	K09080100	M8 ナット	8		
J- 10B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
J- 10C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
J- 11	K97040815	燃料ホース	1	φ4×φ8×1150L	
J- 11A	K31558100	ワイヤーバンド 9mm	2		
J- 12	EK154034101	フューエルタンク Assy	1	22.5L	
J- 12A	KM803038A	PLマーク 注意	1		
J- 12B	KM801012A	PLマーク 危険	1		
J- 12C	KM802033A	PLマーク 警告	1		
J- 12D	K30167300	フューエルタンク敷きゴム	2	5×40×215	
J- 13	K30201804	エンジンファンカバー取付板	1		
J- 13A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
J- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
J- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
J- 13D	K09080100	M8 ナット	1		
J- 13E	K09080104	M8 袋ナット	1		
J- 13F	K09081600	M8×16 ボルト	1		
J- 14	K30201703	エンジンファンカバー	1		
J- 14A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
J- 14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
J- 14C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
J- 14D	KM801002A	PLマーク 危険	1		
J- 15	K30205100	エンジンスタンド (右)	1		
J- 15A	K09102500A	M10×25 P=1.25 ボルト	7		
J- 15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	7		
J- 16	E00039051A	エンジン	1	クボタ D-1005	
J- 16A	K09102500A	M10×25 P=1.25 ボルト	1		
J- 16B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		

HW-6000DX (D II) J ディーゼルエンジン関係


D II仕様

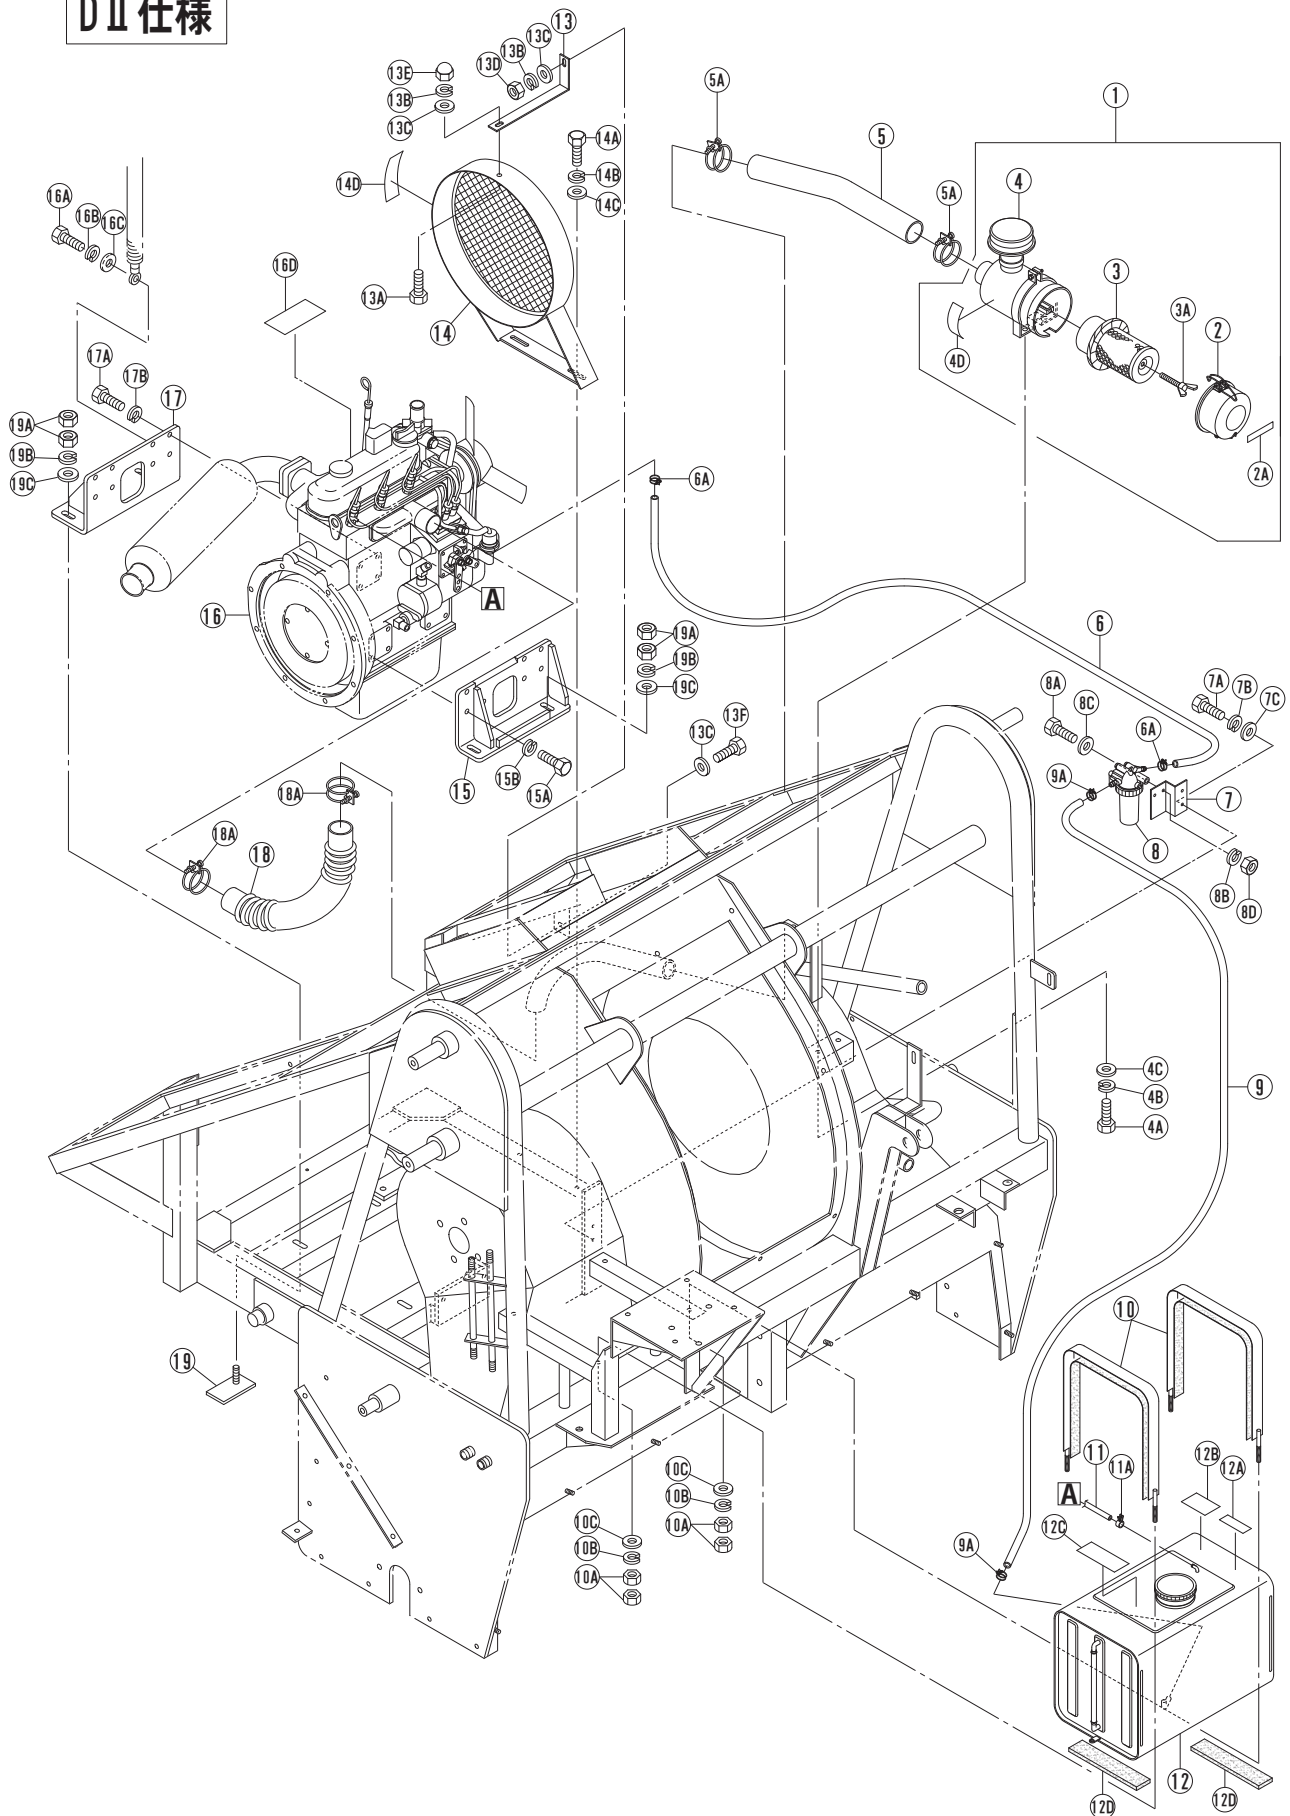

[illegible]

HW-6000DX (D II) K ディーゼルエンジンラジエーター関係




D II仕様

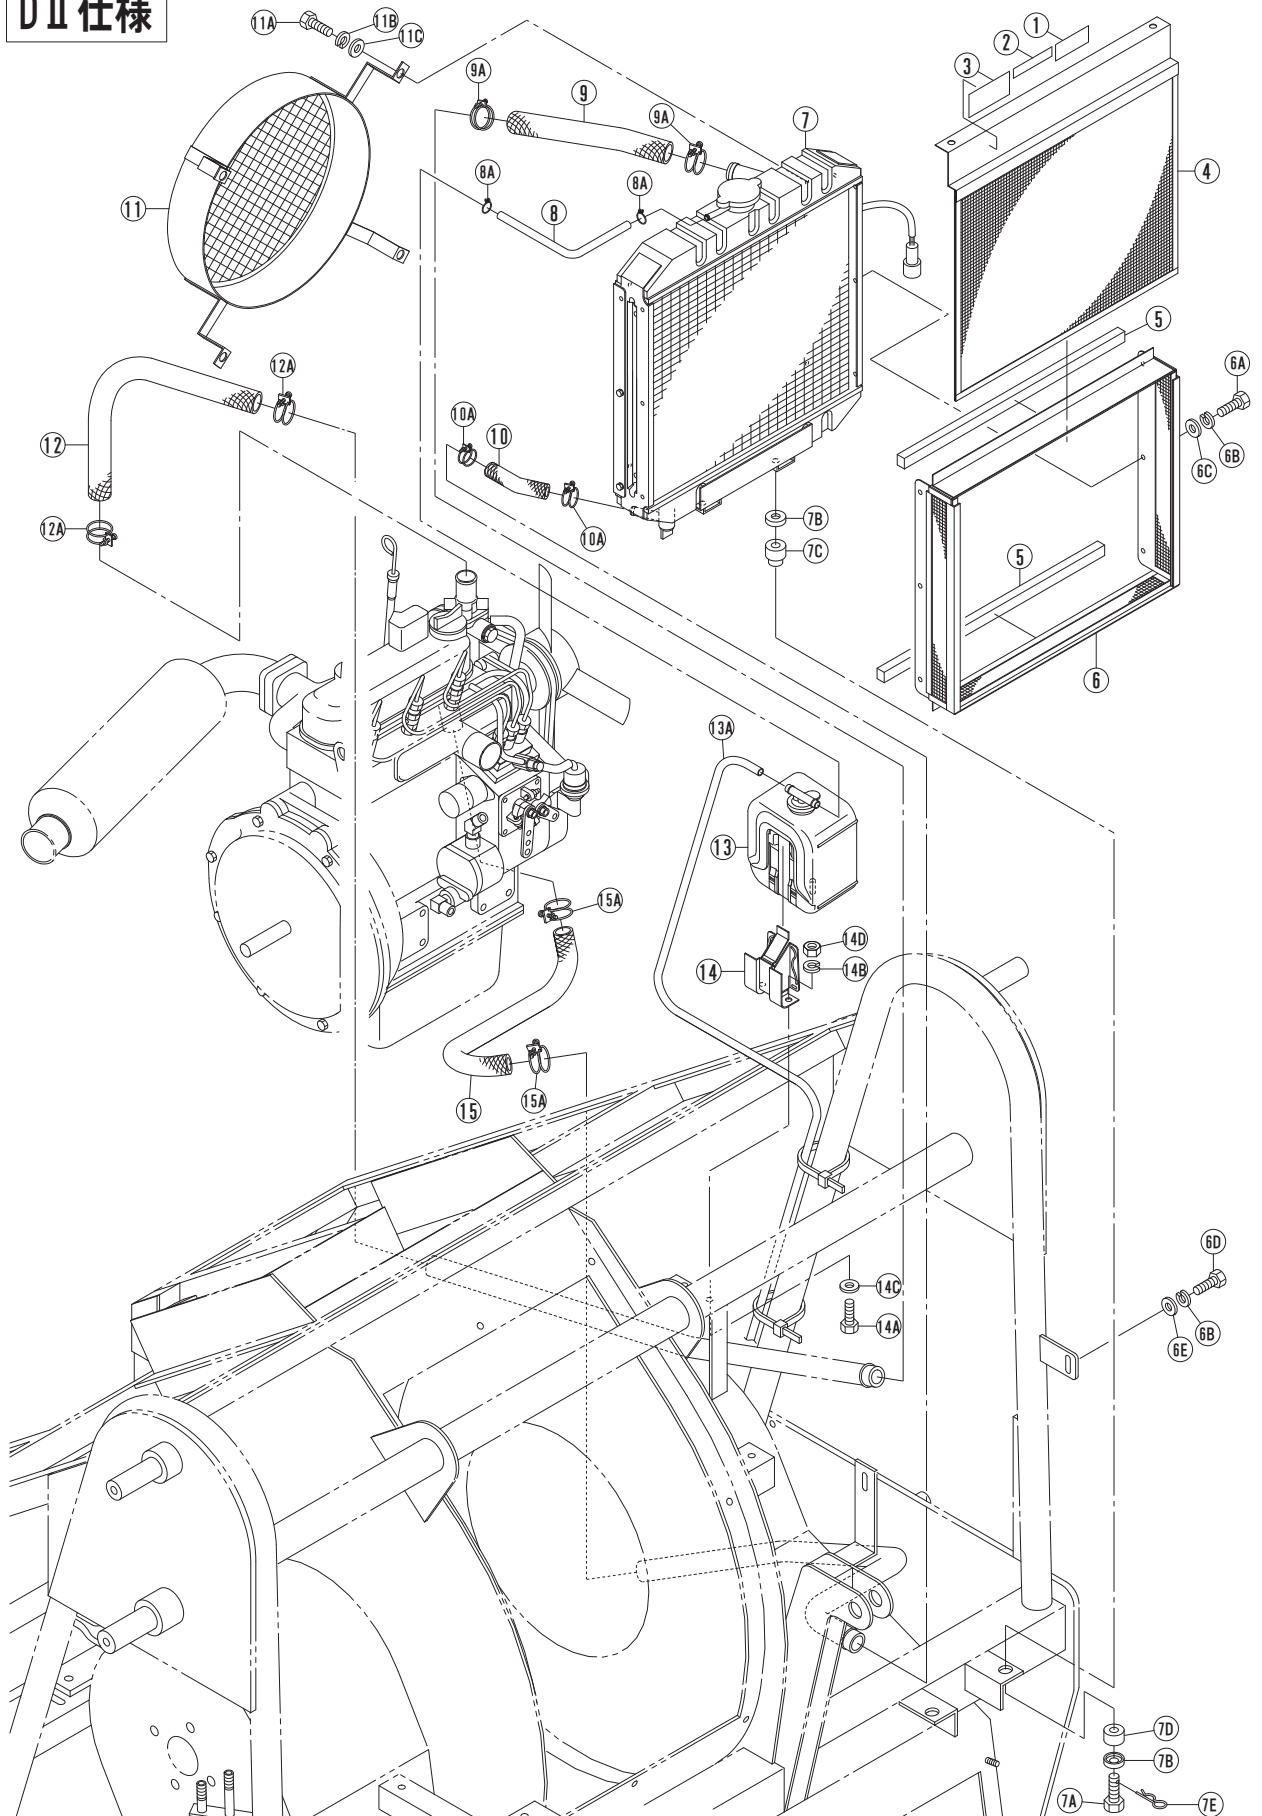

[illegible]

HW-6000DX (D II) L ディーゼルエンジン電装関係 1

D II仕様

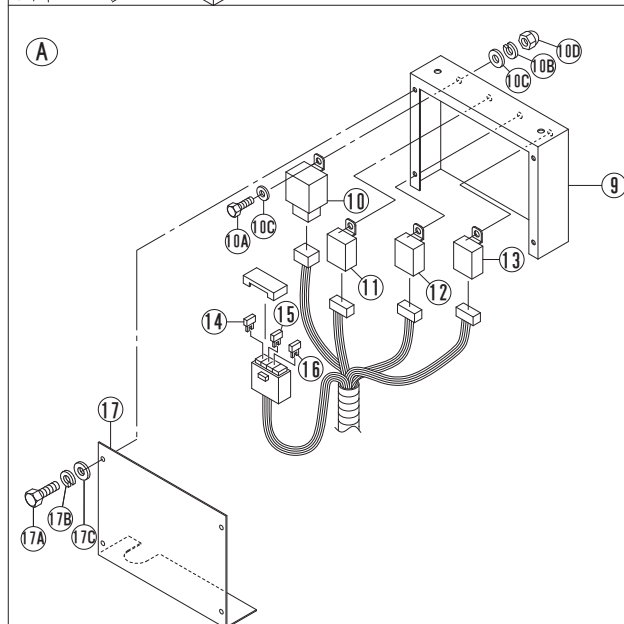
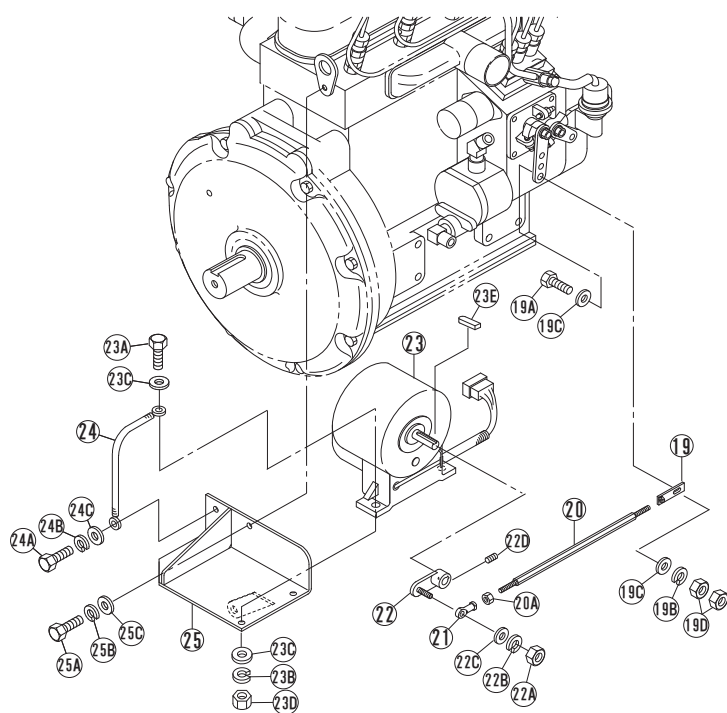
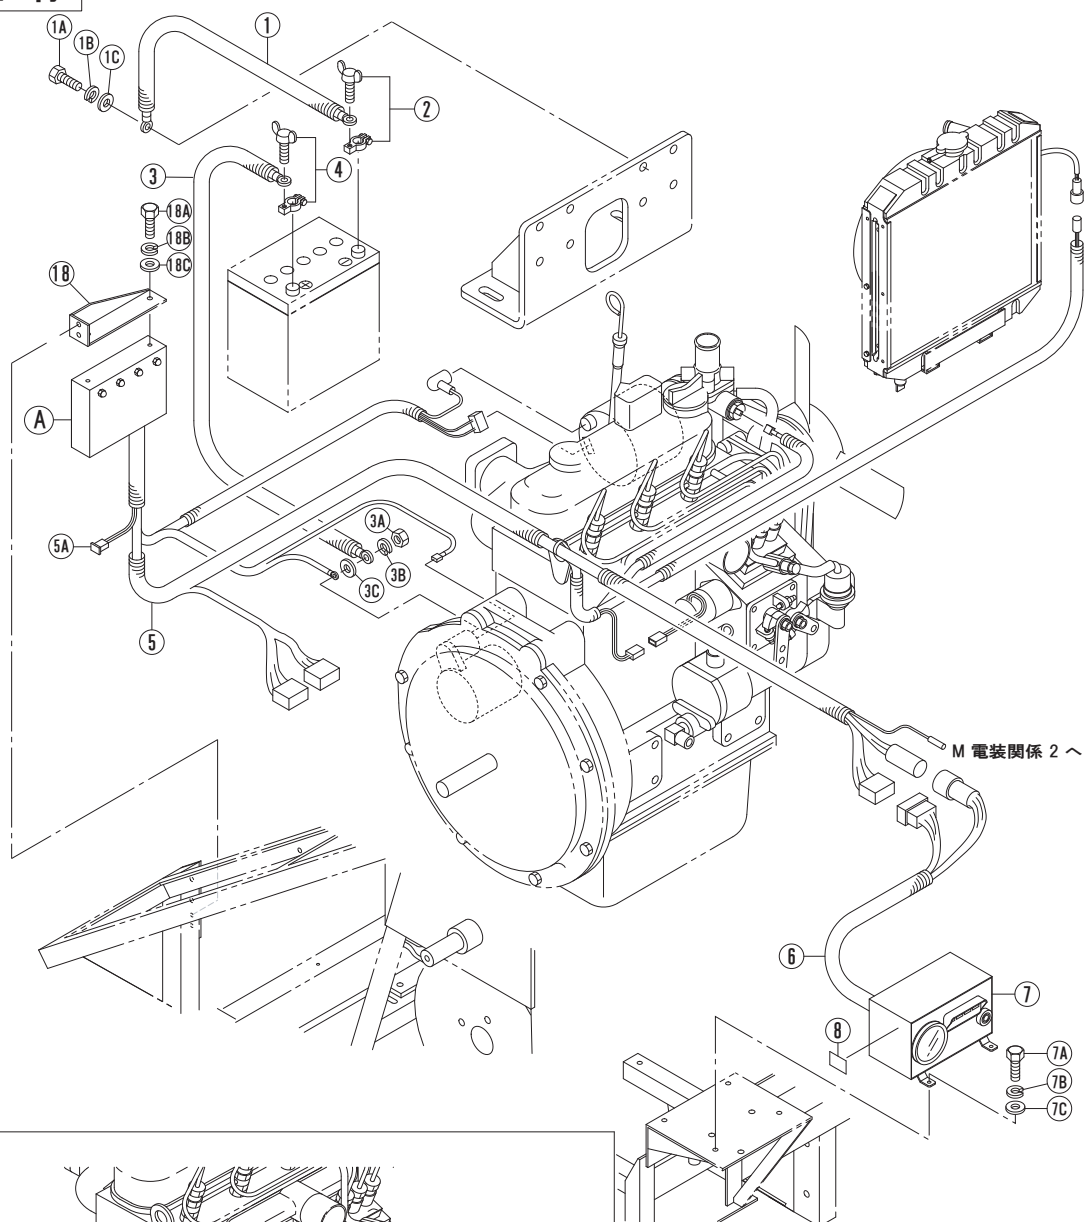


HW-6000DX (D II)

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
L- 1	K98002050	バッテリーコード (-)	1	500L	
L- 1A	K09102500A	M10×25 P=1.25 ボルト	1		
L- 1B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
L- 1C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
L- 2	K98022000	バッテリーターミナル (-)	1		
L- 3	K98001040	バッテリーコード (+)	1	400L	
L- 3A	K09080100	M8 ナット	1		
L- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
L- 3C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
L- 4	K98021000	バッテリーターミナル (+)	1		
L- 5	EK158866508	ワイヤーハーネス 4	1		L-5A, 14, 15, 16含む
L- 5A	EK174786008	スローブローヒューズ (50A)	1		
L- 6	EK158866505	ワイヤーハーネス 1	1		
L- 7	EK158866360	ケース アッシ (スイッチ)	1		L-6含む
L- 7A	K09061500	M6×15 ボルト	4		
L- 7B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
L- 7C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
L- 8	KM801010A	PLマーク 危険	1		
L- 9	K30201502	リレー-BOX	1		
L- 10	EKT00703141	タイマーリレー (ソレノイド)	1		
L- 10A	K09061500	M6×15 ボルト	4		
L- 10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
L- 10C	K09060200	M6 ワッシャー	8		
L- 10D	K09080104	M6 袋ナット	4		
L- 11	EK664465526	リレー	1	水温	L-11~12共通
L- 12	EK664465526	リレー	1	チャージ信号	L-11~12共通
L- 13	EK664465526	リレー	1	ファンモーター	L-11~12共通
L- 14	K0H003005	ヒューズ (5A)	1		
L- 15	K0H003015	ヒューズ (15A)	1		
L- 16	K0H003020	ヒューズ (20A)	1		
L- 17	K30201602	リレー-BOX蓋	1		
L- 17A	K09061500	M6×15 ボルト	4		
L- 17B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
L- 17C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
L- 18	K30200903	リレーボックス取付アングル	1		
L- 18A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
L- 18B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
L- 18C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
L- 19	K30210200	アクセル引き金具	1		
L- 19A	K09062500	M6×25 ボルト	1		
L- 19B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
L- 19C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
L- 19D	K09060100	M6 ナット	2		
L- 20	K30210100A	モーターロット	1		
L- 20A	K09060101	M6 ナット 左	1		
L- 21	K09PHS06L	タイロットエンド PHS-6L	1		
L- 22	K30210000	モーターアーム	1		
L- 22A	K09060100	M6 ナット	1		
L- 22B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
L- 22C	K09060200	M6 ワッシャー	1		
L- 22D	K09060890	M6×8 ホロセット	1		
L- 23	K30260000	アクセルコントローラーモーター	1		
L- 23A	K09083000	M8×30 ボルト	2		
L- 23B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
L- 23C	K09080200	M8 ワッシャー	4		

HW-6000DX (D II) L ディーゼルエンジン電装関係 1


D II仕様

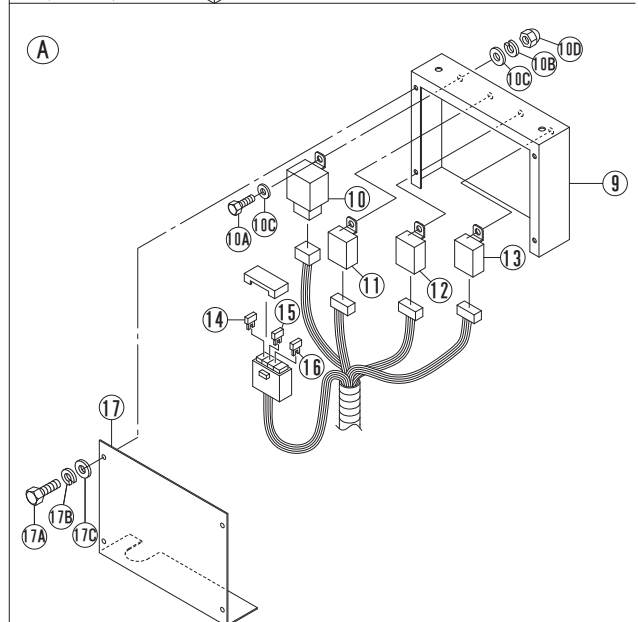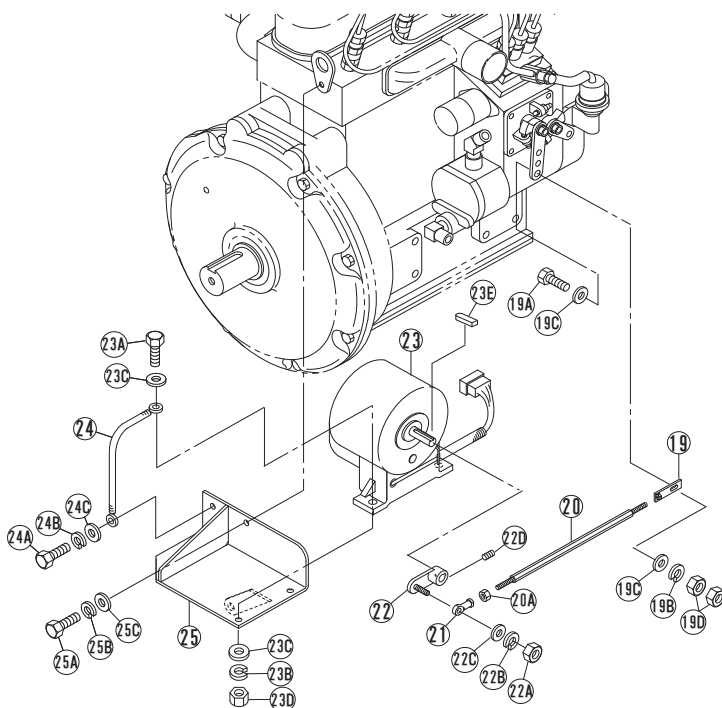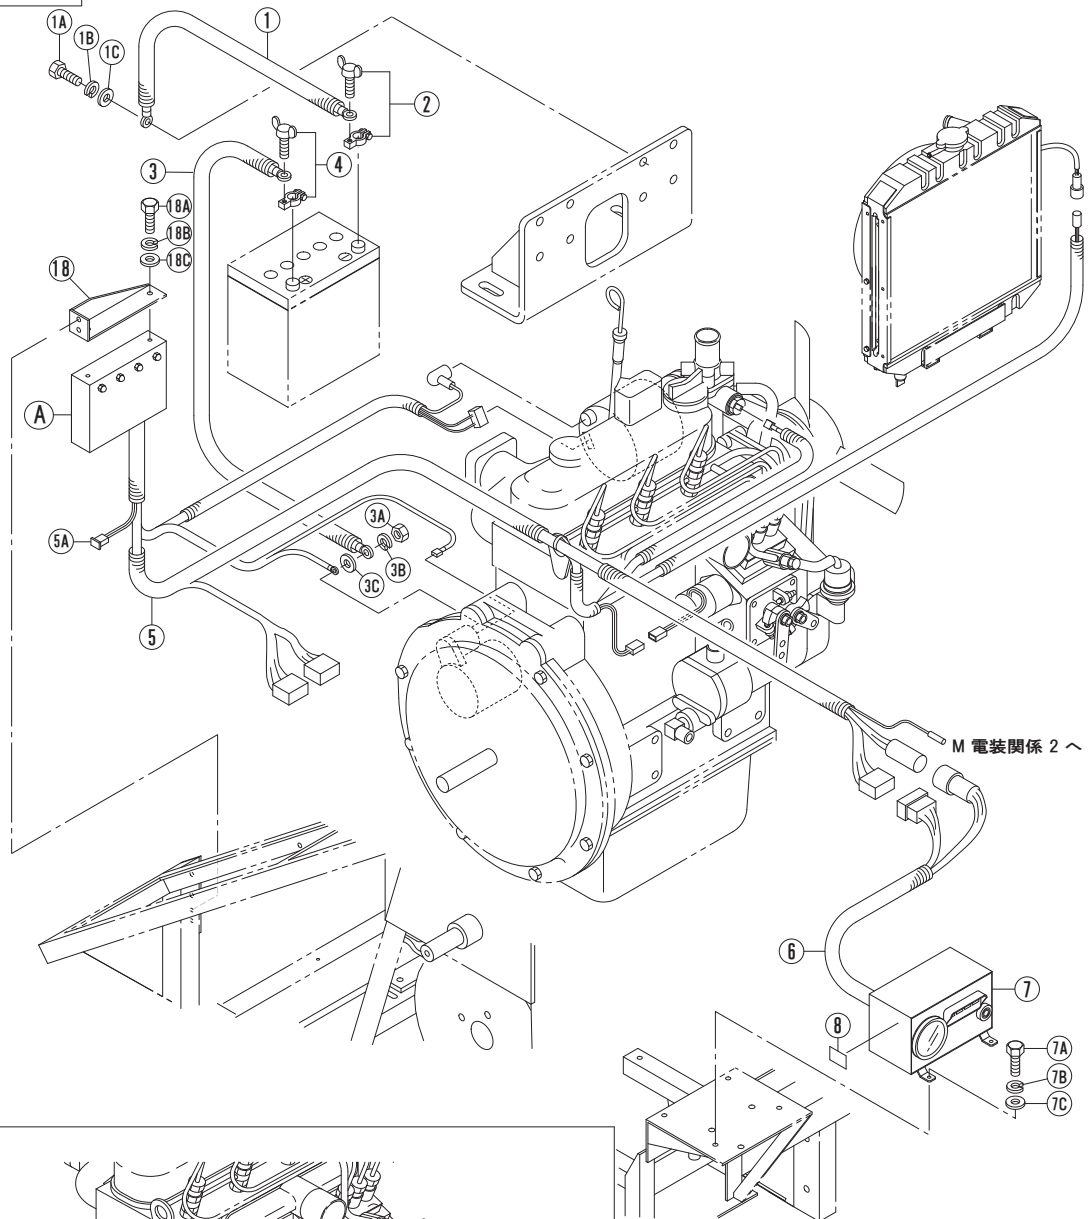

[illegible]


HW-6000DX (D II) M ディーゼルエンジン電装関係 2

D II 仕様

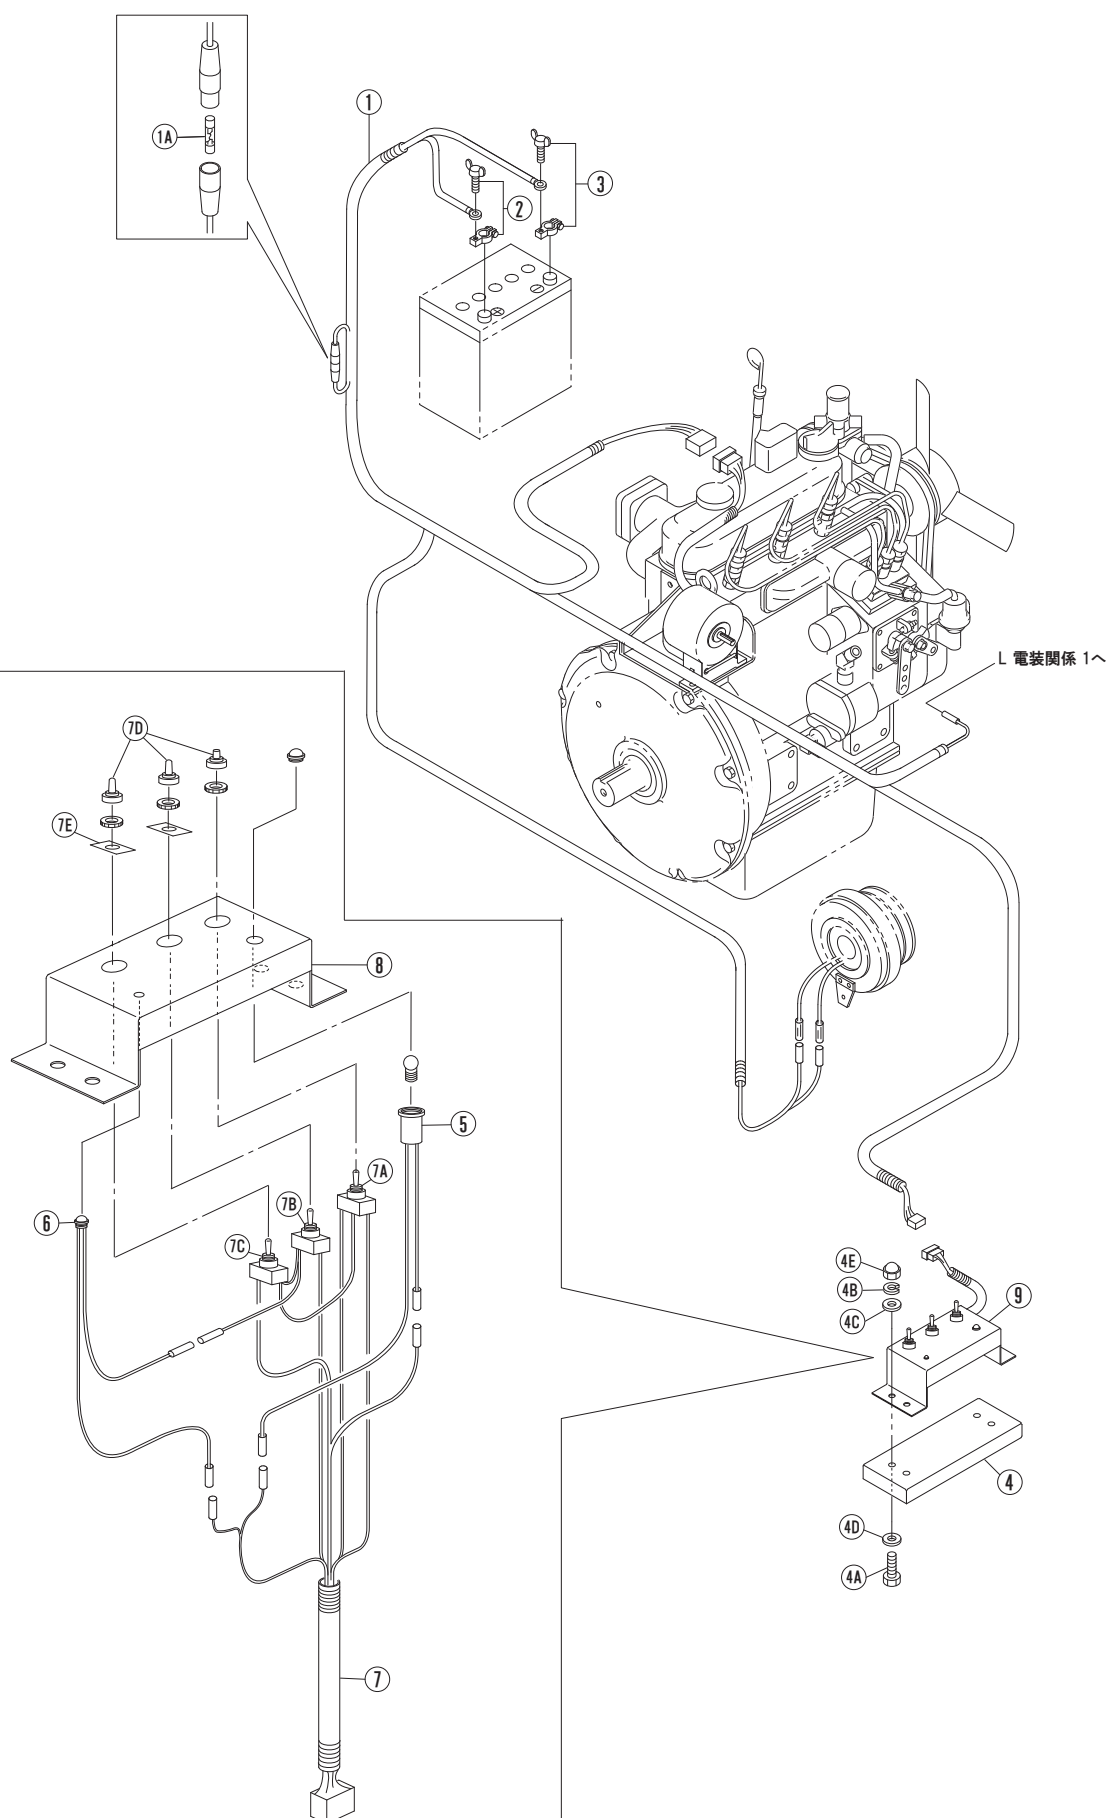

[illegible]


G 仕様

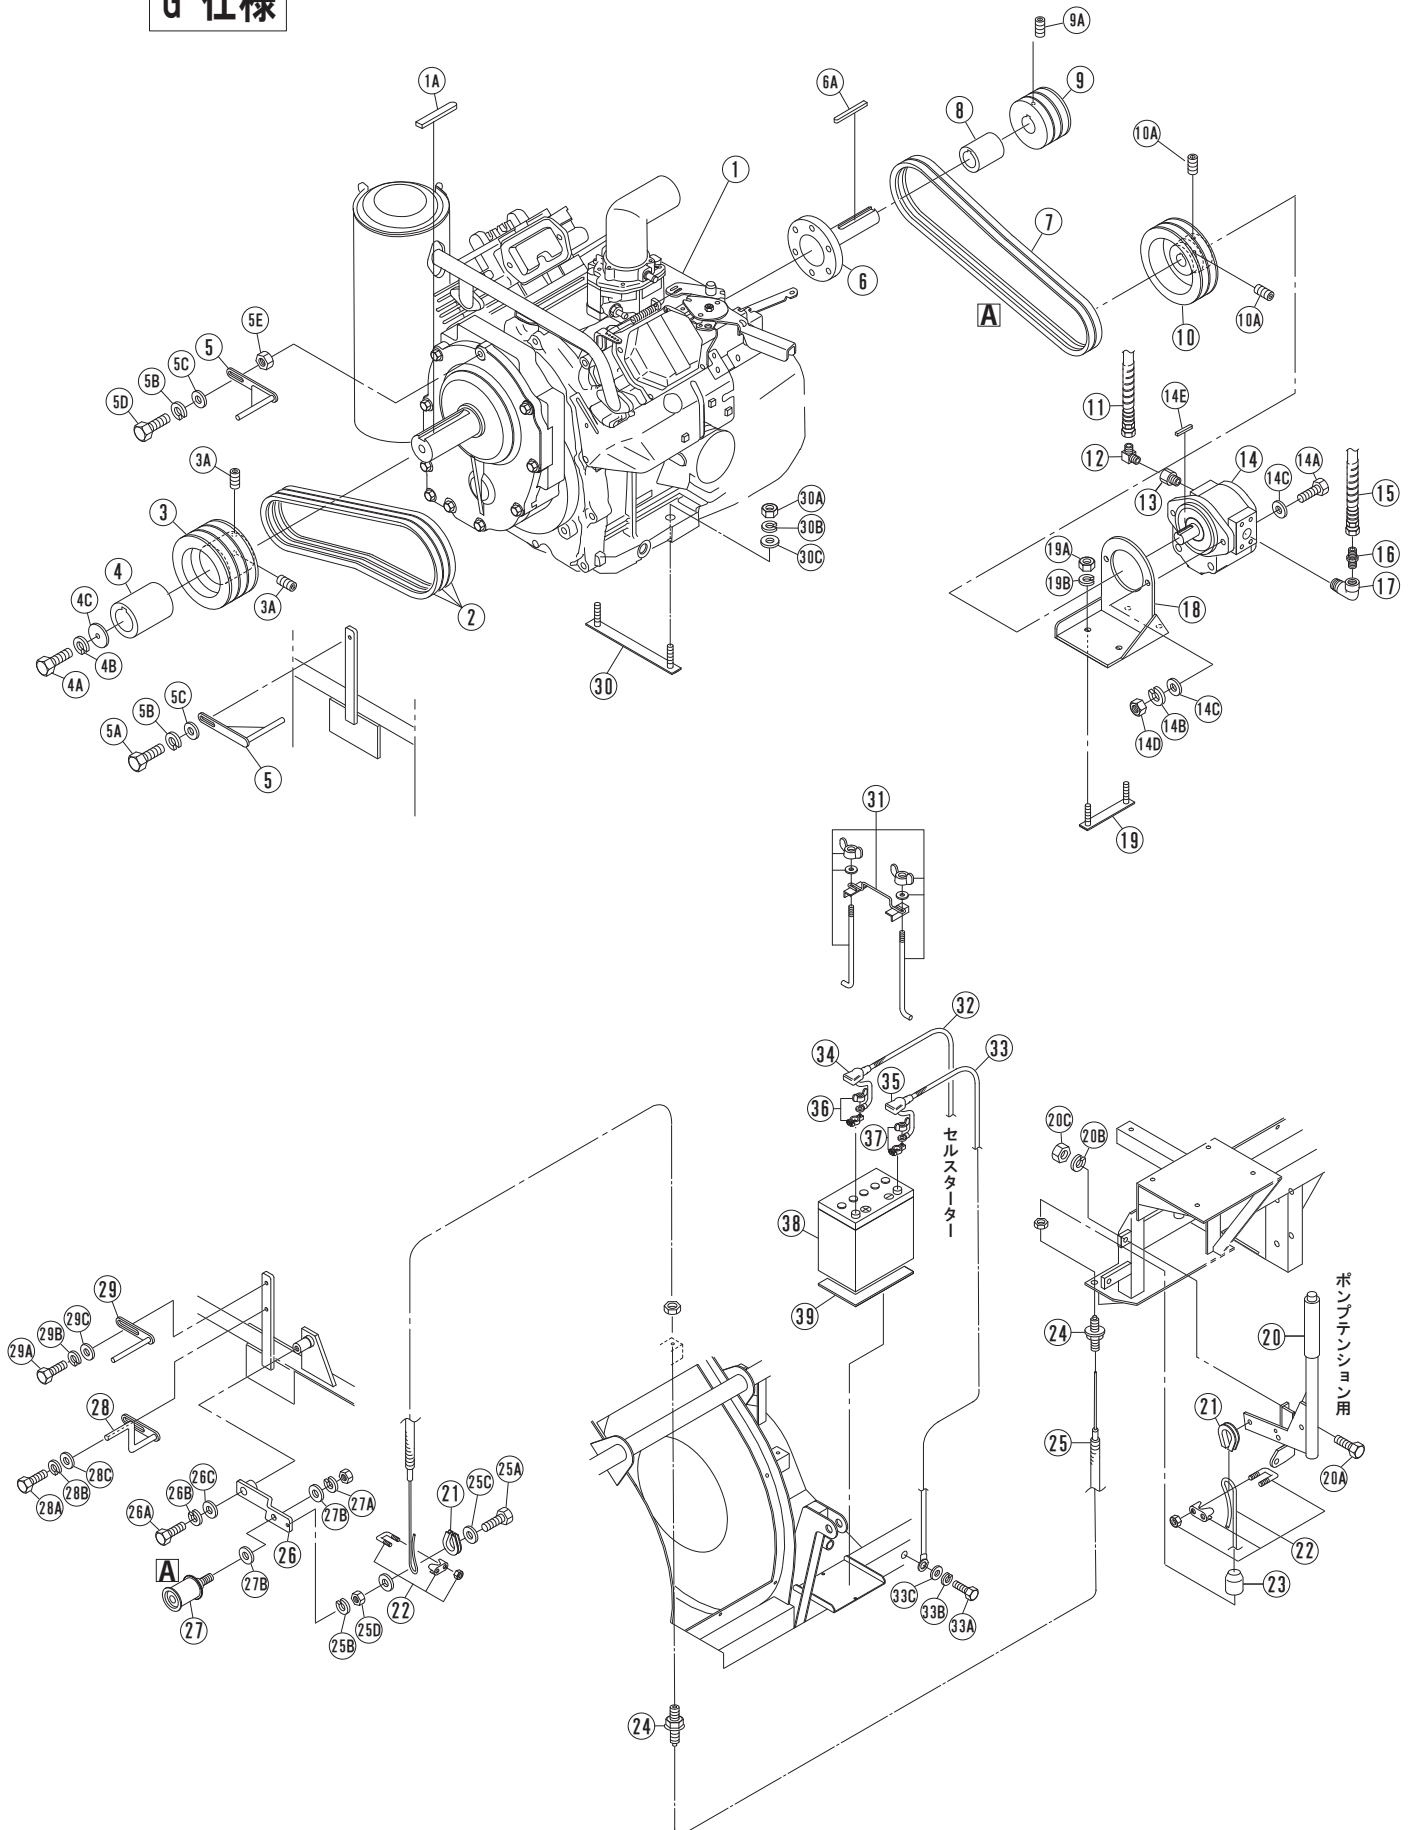

HW-6000DX (G)


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
N- 1	E00026501	エンジン	1	EH650DCR512	
N- 1A	K04036501	キー 10×8×65 片丸	1		
N- 2	K01084800	Vベルト SB-48	3		
N- 3	K30109001	エンジンブーリー	1	5"-B3 φ35 キー10	
N- 3A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
N- 4	K30108701A	エンジンシャフトカラー	1		
N- 4A	K09102500A	M10×25 P=1.25 ボルト	1		
N- 4B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
N- 4C	K09100203	M10 ワッシャー φ30×3t	1		
N- 5	K30117300	エンジンベルト押さえ(直)	2		
N- 5A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
N- 5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
N- 5C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3t	2		
N- 5D	K09085500	M8×55 ボルト	1		
N- 5E	K09100100	M10 ナット	1		
N- 6	263-22002-A3	スタブシャフト	1		
N- 6A	K04066001	キー 1/4×1/4×60 片丸	1		
N- 7	K01073600	Vベルト SA-36	2		
N- 8	K30111801A	ポンプ駆動ブーリーカラー	1		
N- 9	K30111701	ポンプ駆動ブーリー	1		
N- 9A	K09080890	M8×8 ホロセット	1		
N- 10	K30111600	ポンプブーリー	1	5"-A2 φ20 キー5	
N- 10A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
N- 11	KH13222500	油圧ホース NSL70-09-2250L	1		I-49 同一部品
N- 12	K07132203	アダプター PT1/2×PF3/8 20#	1		
N- 13	K06095400	3/4×1/2 高圧ブッシング	1		
N- 14	K30151600	油圧ポンプ	1	PB3 LK	
N- 14A	K09103000	M10×30 ボルト	2		
N- 14B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
N- 14C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
N- 14D	K09100100	M10 ナット	2		
N- 15	KH11306000	油圧ホース F15-12-600L	1		I-4 同一部品
N- 16	K07142301	アダプター PT3/4×PF1/2 16#	1		
N- 17	K05980500	3/4ストリートエルボ(白)	1		
N- 18	K30113600	ポンプ取付金具	1		
N- 19	K30118200	ポンプ台止め金具	2		
N- 19A	K09100100	M10 ナット	2		
N- 19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
N- 20	K30115000	クラッチレバー	1		ポンプテンション用
N- 20A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
N- 20B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
N- 20C	K09100100	M10 ナット	2		
N- 21	K04504100	ワイヤーコース 4-5mm	2		
N- 22	K04503100	ワイヤークリップ 3mm	2		
N- 23	K30161000	ゴムキャップ	1		
N- 24	K04505300	アジャストボルト φ12	2		
N- 25	K30150900	ポンプテンションワイヤー	1	2400×3600	
N- 25A	K09083571	M8×35 11Tボルト	1		
N- 25B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
N- 25C	K09080202	M8 ワッシャー φ26×2.6t	2		
N- 25D	K09080100	M8 ナット	1		
N- 26	K30113501	ポンプテンションアーム	1		
N- 26A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
N- 26B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
N- 26C	K09100203	M10 ワッシャー φ30×3t	1		

G 仕様

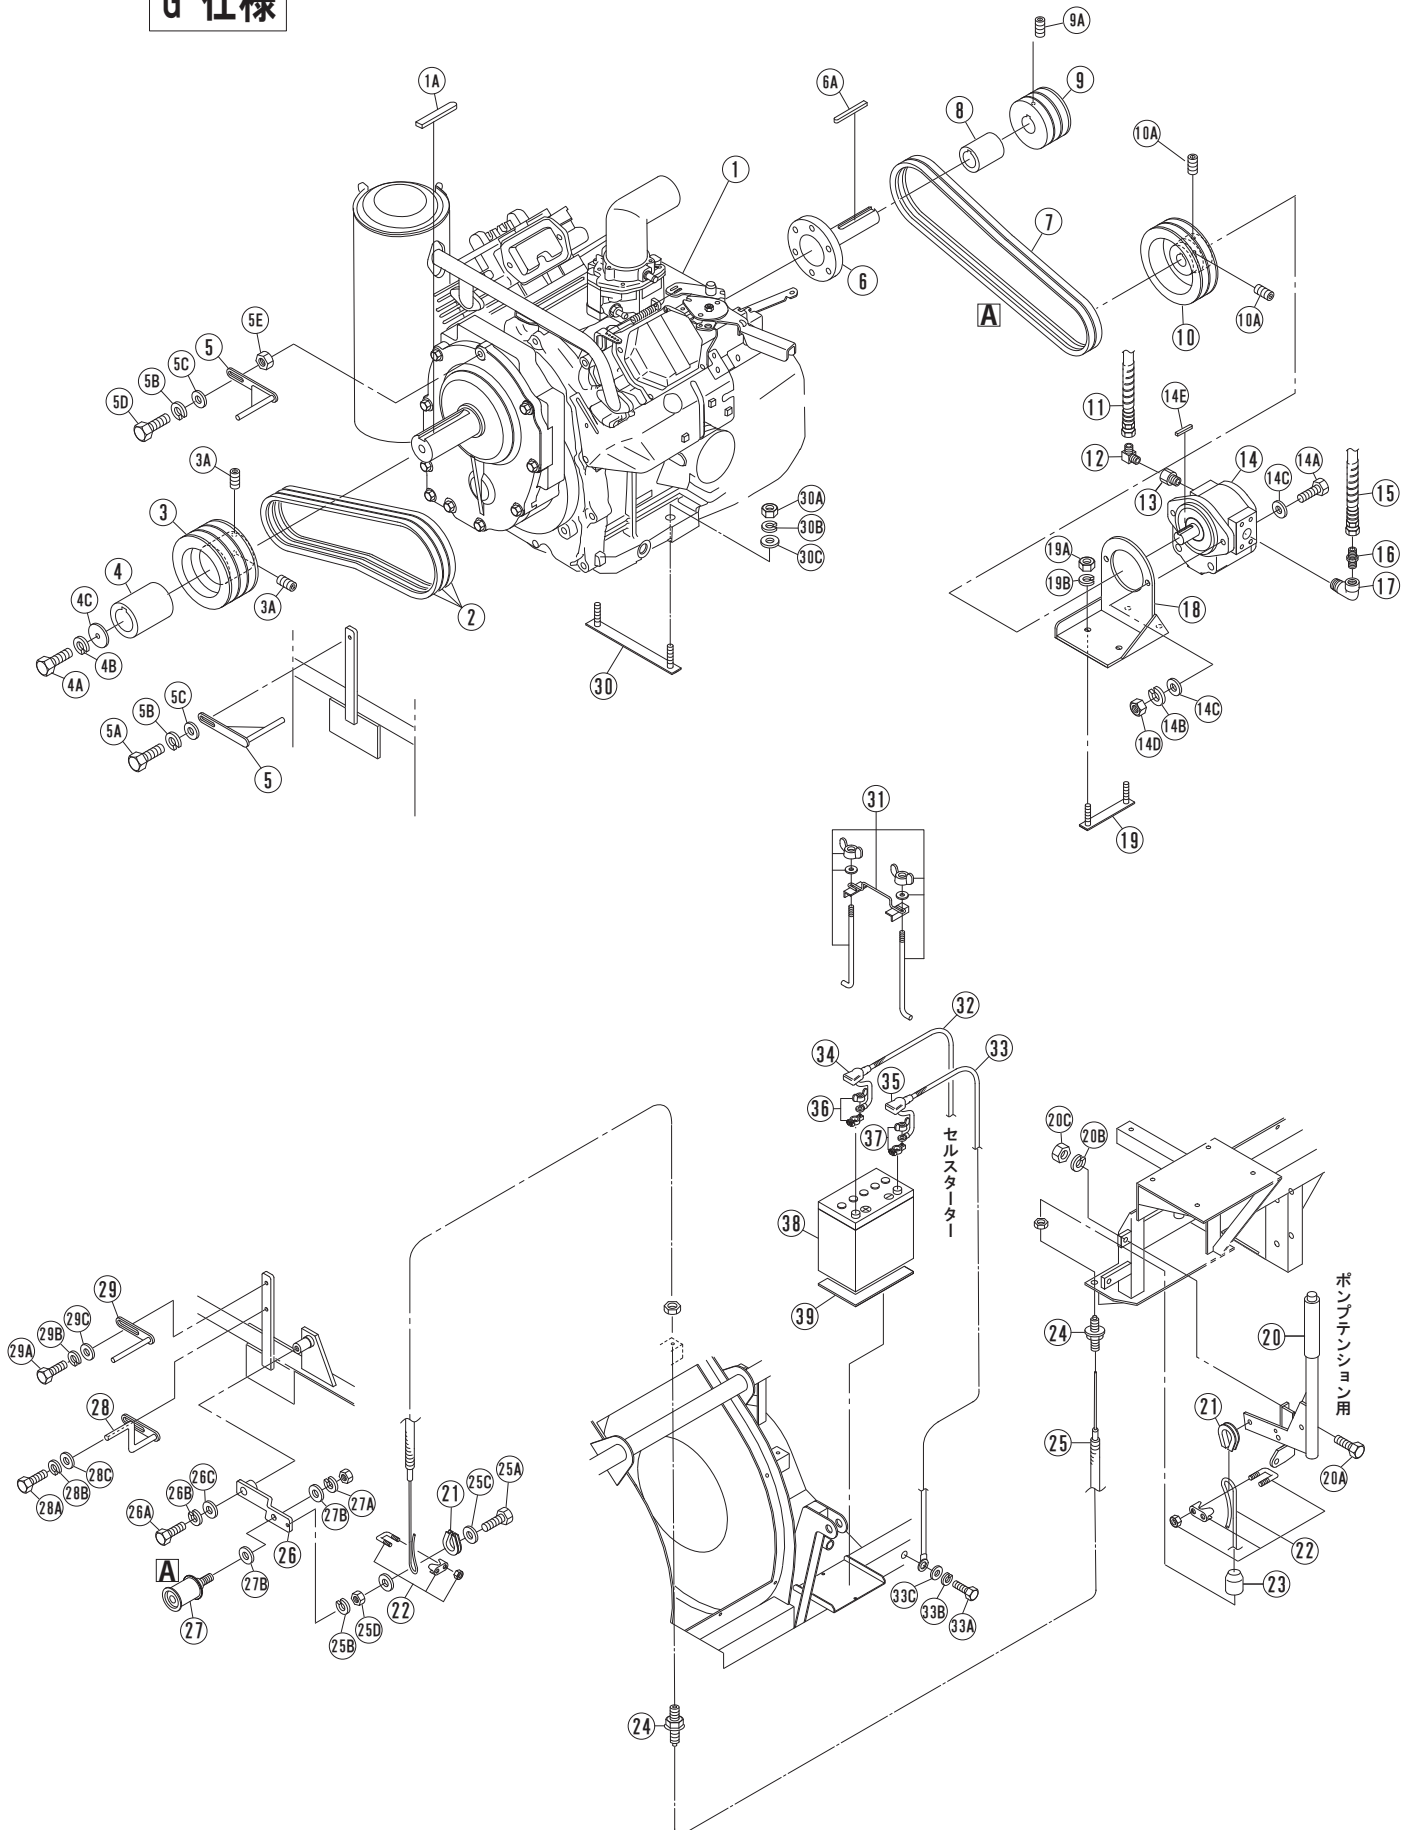

[illegible]


G仕様

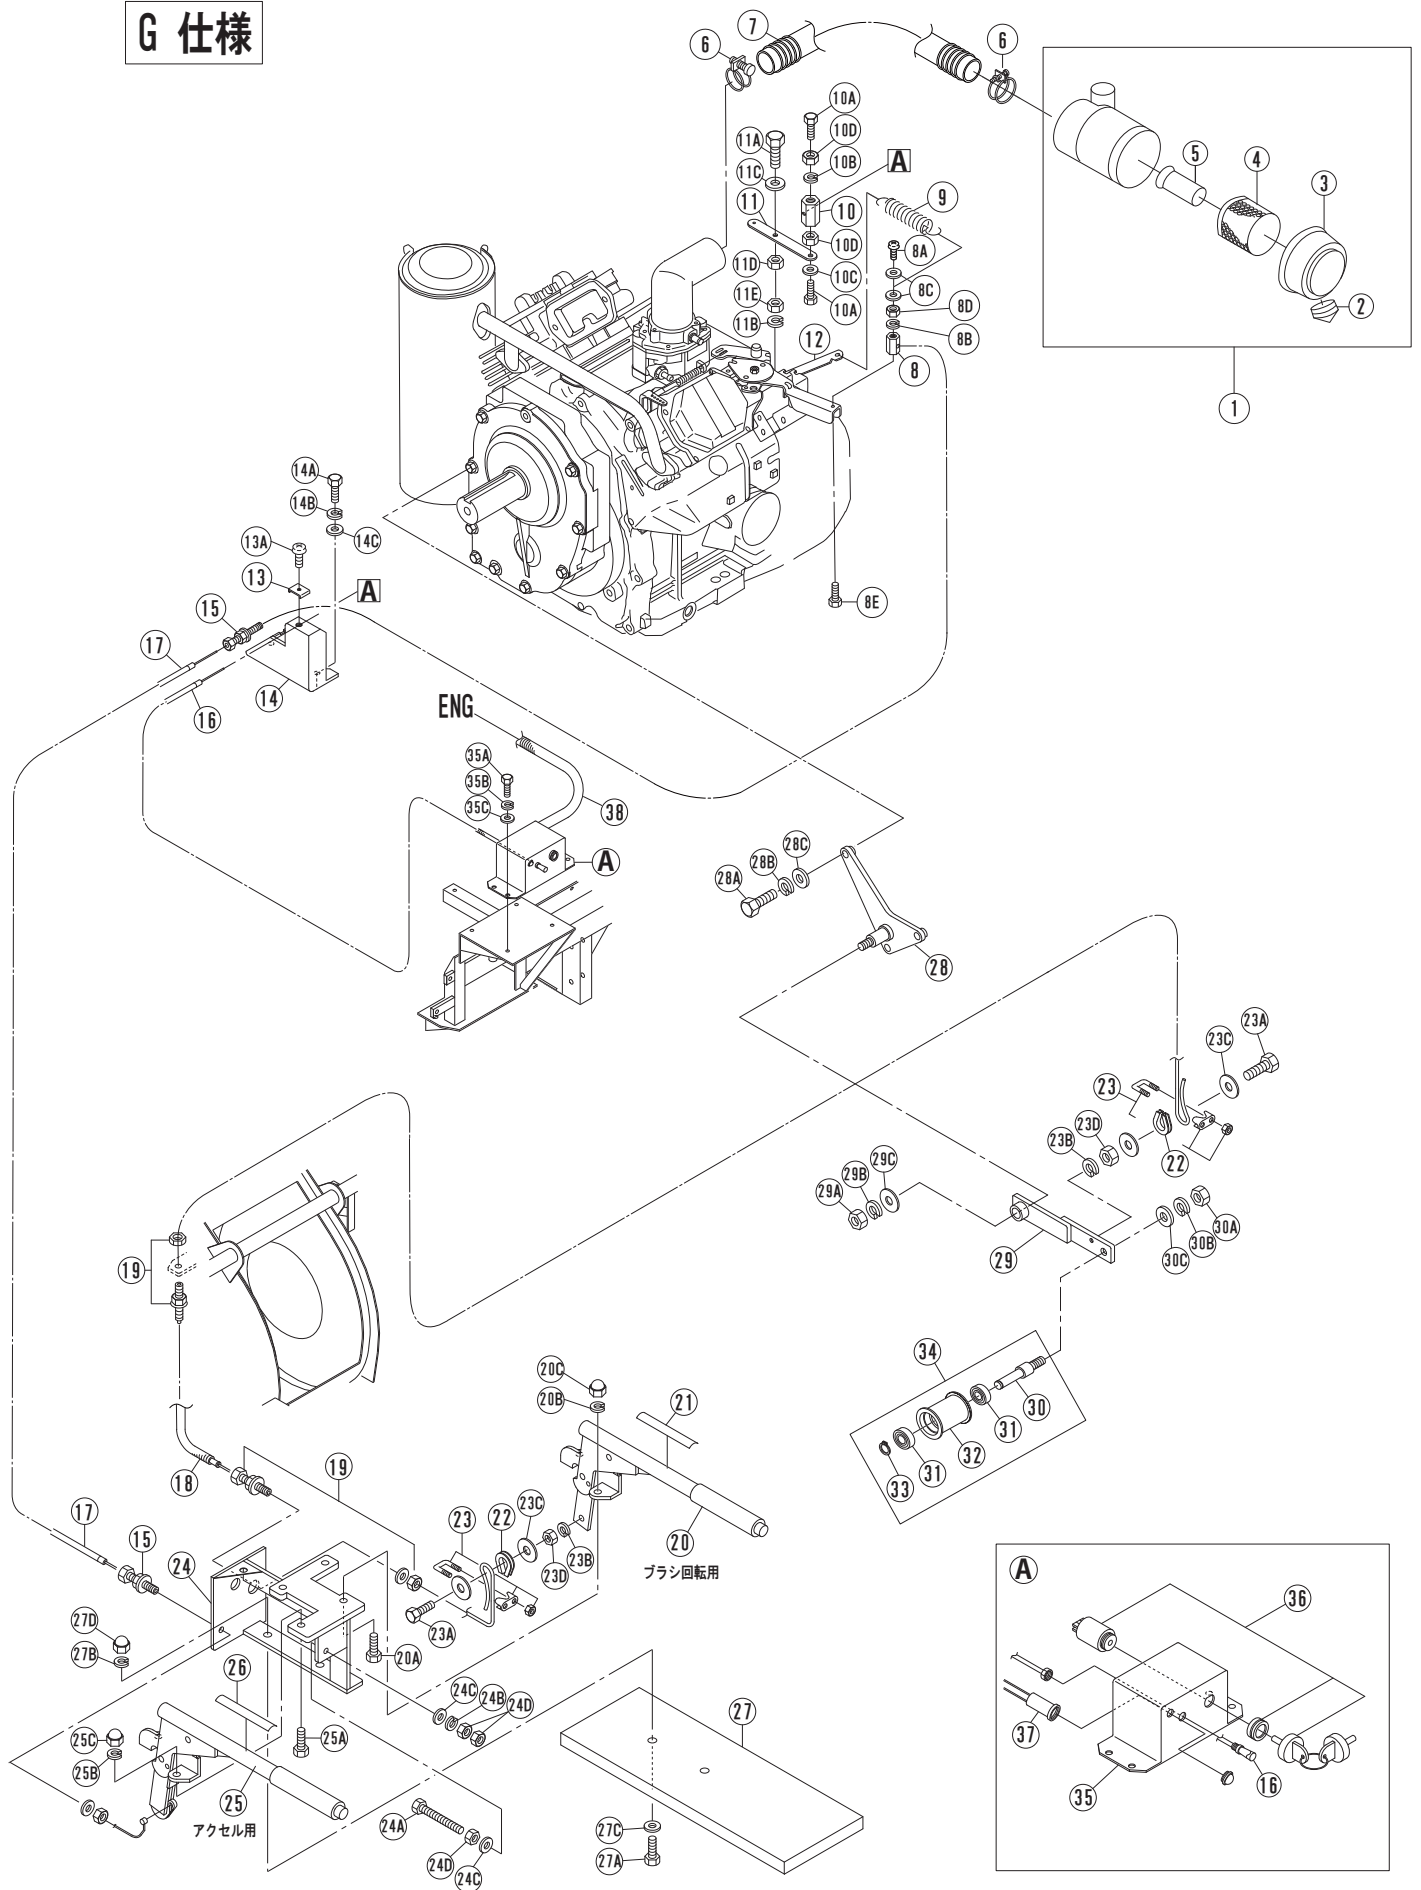

HW-6000DX (G)

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
O- 1	ER26332603A0	エアークリーナー Assy	1		
O- 2	ER26332641A3	バルブ	1		
O- 3	ER26332632A1	エアークリーナーカバー	1		
O- 4	ER26332612A1	エアークリーナーエレメント 1	1		
O- 5	ER26332613A1	エアークリーナーエレメント 2	1		
O- 6	N32024000	ワイヤーバンド φ56	2		
O- 7	K30161100	エアークリーナーダクトホース	1	φ50×1250	
O- 8	K31566800	アクセルワイヤー止め金具	1		
O- 8A	K09041532	M4×15 ナベ小ネジ	1		
O- 8B	K09040300	M4 スプリングワッシャー	1		
O- 8C	K09040200	M4 ワッシャー	2		
O- 8D	K09040100	M4 ナット	1		
O- 8E	K09040641	M4×6 六角穴付きボルト	1		
O- 9	K13101200	アクセルリターンズプリング	1		
O- 10	K30161200	ワイヤー止め金具	1		
O- 10A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
O- 10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
O- 10C	K09060200	M6 ワッシャー	1		
O- 10D	K09060100	M6 ナット	2		
O- 11	K30117501	チョークワイヤーブラケット	1		
O- 11A	K09066500	M6×65 ボルト	1		
O- 11B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
O- 11C	K09060200	M6 ワッシャー	1		
O- 11D	K09060103	M6 Uナット	1		
O- 11E	K09060100	M6 ナット	1		
O- 12	K30117800A	スロットルリターンズプリング掛け	1		
O- 13	ER2614390103	クランプ	1		
O- 13A	ER0011705200	ボルト&ワッシャー	1		
O- 14	K30114001A	アクセルワイヤーブラケット	1		
O- 14A	K09063500	M6×35 ボルト	2		
O- 14B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
O- 14C	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1t	2		
O- 15	K04505500	アジャストボルト φ9	2		
O- 16	K30161300	チョークワイヤー	1	1300×1550	
O- 17	K30151001	アクセルワイヤー	1	5750×6200	
O- 18	K30150800	作業用クラッチワイヤー	1	5500×6500	
O- 19	K04505300	アジャストボルト φ12	2		
O- 20	K30115000	クラッチレバー	1		ブラシ回転用
O- 20A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
O- 20B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
O- 20C	K09080104	M8 袋ナット	2		
O- 21	K30160200	貼りマーク (ブラシ回転用)	1		
O- 22	K04504100	ワイヤーコース 4-5mm	2		
O- 23	K04503100	ワイヤークリップ 3mm	2		
O- 23A	K09083571	M8×35 11Tボルト	2		
O- 23B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
O- 23C	K09080202	M8 ワッシャー φ26×2.6t	4		
O- 23D	K09080100	M8 ナット	2		
O- 24	K30203400A	アクセル・クラッチテンションレバー取付台	1		
O- 24A	K09085500	M8×55 ボルト	1		
O- 24B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
O- 24C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
O- 24D	K09080100	M8 ナット	3		
O- 25	K30115100	アクセルクラッチレバー	1		アクセル用
O- 25A	K09082500	M8×25 ボルト	2		

G仕様

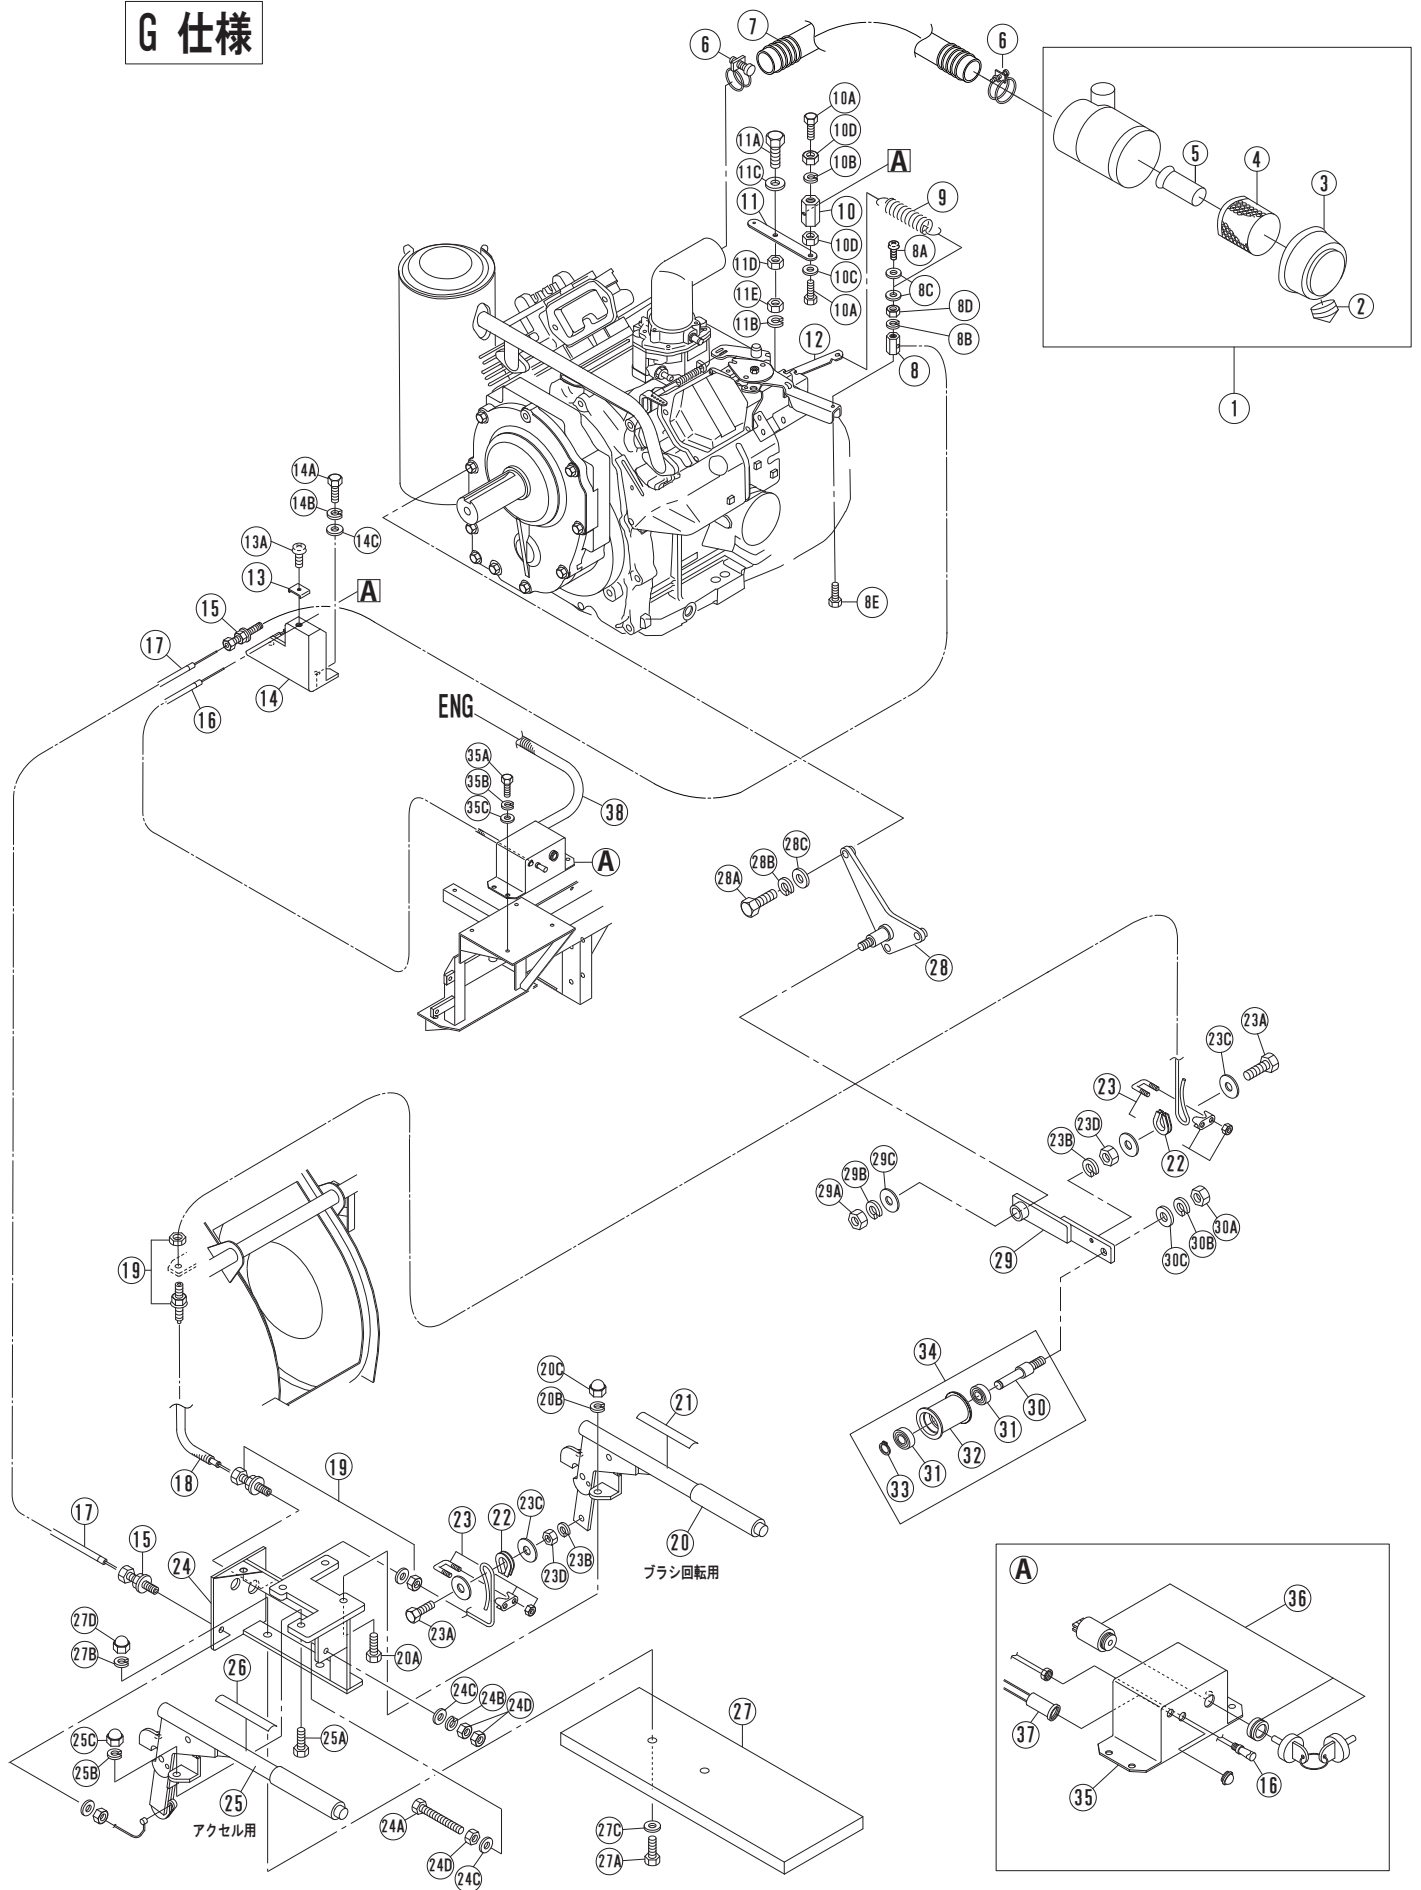

[illegible]